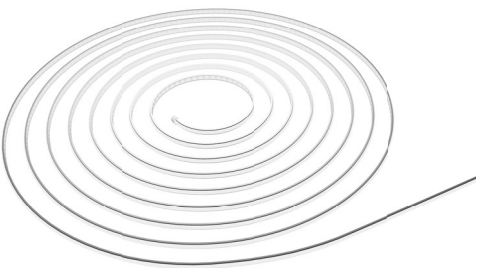
EURODOMEST

LIGHTING STRIPS
FOR ACOUSTIC PANELS



User Manual

DE Benutzerhandbuch
FR Manuel d'utilisation
NL Gebruikershandleiding

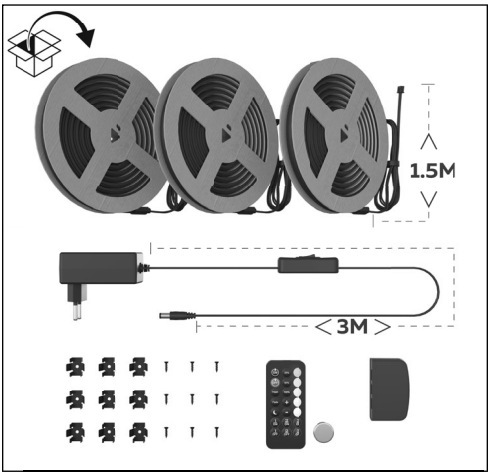
Art. No. 3228886
4104001250

EN User Manual	5	EU GB
DE Benutzerhandbuch	5	D A B
FR Manuel d'utilisation	6	F B L
NL Gebruikershandleiding	6	NL B

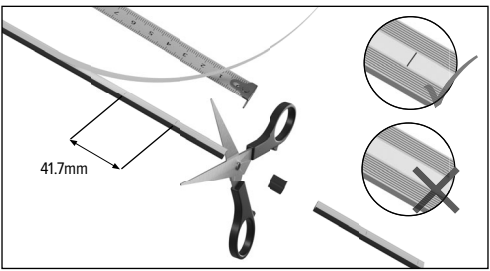
EU


Action Service & Distributie B.V.
Perenmarkt 15 1681 PG Zwaagdijk-Oost (NL)
www.action.com


Eurodomest
Imported by
Electro Cirkel Retail B.V.
Lyonstraat 29, 3047 AJ Rotterdam, The Netherlands
HELP.CALEX.EU



1.5M
3M

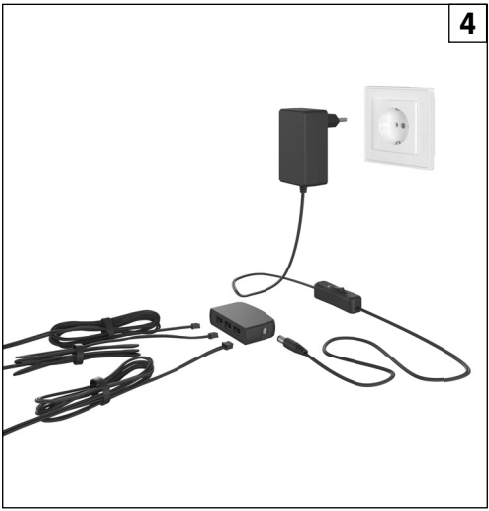

matrix
TAPE MEASURE
3m


41.7mm


1


2


3


4

Installation

Please read the Safety Instructions first

1. Clean the surface. The surface must be free of grease and dust.
2. Measure the desired length. Cut to size. The strip can be cut every 41.7mm. Ensure you cut according to the markings on the LED strip. Peel of a bit of the adhesive tape to reveal the markings.
3. For panels with a distance of 10mm between the slats, the adhesive tape is enough. Gently press the strip in the space between de slats. Use the adhesive edge on the backside of the LED strip to fix the strip in place.
4. To support panels with a distance of 13 - 15mm between the slats, use the clips in addition to the adhesive tape to hold the LED strips in place.
5. Connect DC adapter and the LED strips to the control box. Control the LED strips via the remote.

Installation

Bitte lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

1. Reinigen Sie die Oberfläche. Die Oberfläche muss frei von Fett und Staub sein.
2. Messen Sie die gewünschte Länge ab. Schneiden Sie den LED-Streifen auf die gewünschte Länge zu. Der Streifen kann alle 41,7 mm zugeschnitten werden. Achten Sie darauf, den LED-Streifen entsprechend den Markierungen zuzuschneiden. Ziehen Sie einen kleinen Teil der Schutzfolie des Klebebands ab, um die Markierungen sichtbar zu machen.
3. Bei Paneelen mit einem Abstand von 10 mm zwischen den Lamellen reicht das Klebeband zur Befestigung aus. Drücken Sie den Streifen vorsichtig in den Zwischenraum zwischen den Lamellen. Verwenden Sie die selbstklebende Rückseite des LED-Streifens, um den Streifen zu befestigen.
4. Bei Paneelen mit einem Abstand von 13–15 mm zwischen den Lamellen verwenden Sie zusätzlich zum Klebeband die Clips, um die LED-Streifen sicher zu befestigen.
5. Schließen Sie den DC-Adapter und die LED-Streifen an die Steuerbox an. Steuern Sie die LED-Streifen mit der Fernbedienung.

Installation

Veuillez d'abord lire les consignes de sécurité.

1. Nettoyez la surface. La surface doit être exempte de graisse et de poussière.
2. Mesurez la longueur souhaitée. Coupez la bande LED à la longueur souhaitée. La bande peut être coupée tous les 41,7 mm. Veillez à couper la bande LED conformément aux repères indiqués. Décollez légèrement le film protecteur de la bande adhésive pour faire apparaître les repères.
3. Pour les panneaux présentant un espacement de 10 mm entre les lattes, la bande adhésive suffit pour la fixation. Appuyez délicatement sur la bande LED pour la placer dans l'espace entre les lattes. Utilisez la face adhésive au dos de la bande LED pour la maintenir en place.
4. Pour les panneaux présentant un espacement de 13 à 15 mm entre les lattes, utilisez les clips en complément de la bande adhésive pour maintenir les bandes LED en place.
5. Branchez l'adaptateur CC et les bandes LED au boîtier de commande. Contrôlez les bandes LED à l'aide de la télécommande.

Installatie

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

1. Reinig het oppervlak. Het oppervlak moet vrij zijn van vet en stof.
2. Meet de gewenste lengte. Knip de LED-strip op de gewenste lengte. De strip kan om de 41,7 mm worden afgeknipt. Zorg ervoor dat u de LED-strip volgens de aangegeven markeringen afknipt. Trek een klein stukje van de beschermfolie van de plakstrip los om de markeringen zichtbaar te maken.
3. Bij panelen met een afstand van 10 mm tussen de latten is de plakstrip voldoende voor bevestiging. Druk de LED-strip voorzichtig in de ruimte tussen de latten.
   Gebruik de zelfklevende achterzijde van de LED-strip om de strip op zijn plaats te bevestigen.
4. Gebruik bij panelen met een afstand van 13–15 mm tussen de latten naast de plakstrip ook de clips om de LED-strips stevig op hun plaats te houden.
5. Sluit de DC-adapter en de LED-strips aan op de bedieningsmodule. Bedien de LED-strips met de afstandsbediening.