



**Setup
starts here.**

Warnings and Safety Instructions

PLEASE READ THESE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR PETMO C1 CAT LITTER BOX

Installation and use

- Read this manual carefully before installing and using the product.
- Install and use the device strictly according to the instructions.
- Use the device indoors only. Keep it away from direct sunlight, rain, water sources, and fire sources.
- Place the device on a flat, hard, and stable surface in a well-ventilated area.
- Do not drag the device or place it down forcefully, as this may cause damage.
- Do not place objects on top of the device and keep all sides unobstructed.

Power and electrical safety

- Use only the original power adapter provided with the device.
- Do not operate the device with a damaged power cord or plug.
- Keep the power cord away from heated surfaces.
- Unplug the device before moving, cleaning, or servicing it, or when it will not be used for an extended period.

Pet safety

- This device is only suitable for cats weighing between 1 kg and 8 kg.
- Supervise your pet during first-time use.
- Do not use auto-cleaning mode for cats weighing less than 1 kg, pregnant cats, or lactating cats. Manual mode is recommended.
- Do not exceed the recommended litter capacity or other capacity limits.

Children and general safety

- Children may only use this device under adult supervision.
- Do not allow children to climb or sit on the device.
- Keep packaging materials away from children and pets.

Maintenance and care

- Do not soak or immerse the main unit in water.
- Regular cleaning is required to ensure optimal performance.
- Use only original replacement parts.
- Maintenance should be performed according to the instructions in this manual.
- If the device malfunctions, restart it before further troubleshooting.

Avvertissements et consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER VOTRE BAC À LITIÈRE PETMO C1

Installation et utilisation

- Lisez attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le produit.
- Installez et utilisez l'appareil strictement conformément aux instructions.
- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur. Tenez-le à l'écart de la lumière directe du soleil, de la pluie, des sources d'eau et des sources de feu.
- Placez l'appareil sur une surface plane, dure et stable, dans un endroit bien ventilé.
- Ne traînez pas l'appareil et ne le posez pas brusquement, car cela pourrait l'endommager.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil et laissez tous ses côtés dégagés.

Alimentation et sécurité électrique

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine fourni avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer, de le nettoyer ou de l'entretenir, ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.

Sécurité de l'animal

- Cet appareil est uniquement adapté aux chats pesant entre 1 kg et 8 kg.
- Surveillez votre animal lors de la première utilisation.
- N'utilisez pas le mode de nettoyage automatique pour les chats pesant moins de 1 kg, les chattes gestantes ou allaitantes. Le mode manuel est recommandé.
- Ne dépassez pas la capacité de litière recommandée ni les autres limites de capacité.

Sécurité des enfants et sécurité générale

- Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants grimper ou s'asseoir sur l'appareil.
- Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux.

Entretien et maintenance

- Ne trempez pas et n'immergez pas l'unité principale dans l'eau.
- Un nettoyage régulier est nécessaire pour garantir des performances optimales.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- L'entretien doit être effectué conformément aux instructions de ce manuel.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, redémarrez-le avant de poursuivre le dépannage.

Warnhinweise und Sicherheitshinweise

BITTE LESEN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE IHRE PETMO C1 KATZENTOILETTE VERWENDEN

Installation und Gebrauch

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren und verwenden.
- Installieren und verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß den Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Halten Sie es von direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Wasserquellen und Feuerquellen fern.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, harte und stabile Oberfläche in einem gut belüfteten Bereich.
- Ziehen Sie das Gerät nicht und stellen Sie es nicht mit Gewalt ab, da dies zu Schäden führen kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und halten Sie alle Seiten frei.

Strom- und elektrische Sicherheit

- Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Original-Netzadapter.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es bewegen, reinigen oder warten, oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Sicherheit für Haustiere

- Dieses Gerät ist nur für Katzen mit einem Gewicht zwischen 1 kg und 8 kg geeignet.
- Beaufsichtigen Sie Ihr Haustier bei der ersten Verwendung.
- Verwenden Sie den automatischen Reinigungsmodus nicht für Katzen mit einem Gewicht unter 1 kg, trächtige Katzen oder säugende Katzen. Der manuelle Modus wird empfohlen.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Streumenge oder andere Kapazitätsgrenzen.

Kinder- und allgemeine Sicherheit

- Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.
- Lassen Sie Kinder nicht auf das Gerät klettern oder sich darauf setzen.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern.

Wartung und Pflege

- Tauchen Sie die Haupteinheit nicht in Wasser ein.
- Regelmäßige Reinigung ist erforderlich, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Die Wartung sollte gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch durchgeführt werden.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, starten Sie es neu, bevor Sie weitere Fehlerbehebungsschritte durchführen.

Advertencias e instrucciones de seguridad

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR SU ARENERO PETMO C1

Instalación y uso

- Lea este manual atentamente antes de instalar y usar el producto.
- Instale y use el dispositivo estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Utilice el dispositivo únicamente en interiores. Manténgalo alejado de la luz solar directa, la lluvia, fuentes de agua y fuentes de fuego.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, dura y estable, en una zona bien ventilada.
- No arrastre el dispositivo ni lo coloque con fuerza, ya que esto podría causar daños.
- No coloque objetos encima del dispositivo y mantenga todos los lados despejados.

Alimentación y seguridad eléctrica

- Utilice únicamente el adaptador de corriente original proporcionado con el dispositivo.
- No utilice el dispositivo con un cable de alimentación o enchufe dañado.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Desenchufe el dispositivo antes de moverlo, limpiarlo o repararlo, o cuando no vaya a utilizarse durante un periodo prolongado.

Seguridad de las mascotas

- Este dispositivo es adecuado únicamente para gatos que pesen entre 1 kg y 8 kg.
- Supervise a su mascota durante el primer uso.
- No utilice el modo de limpieza automática para gatos que pesen menos de 1 kg, gatas gestantes o en periodo de lactancia. Se recomienda el modo manual.
- No supere la capacidad de arena recomendada ni otros límites de capacidad.

Niños y seguridad general

- Los niños solo pueden usar este dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- No permita que los niños se suban o se sienten sobre el dispositivo.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y mascotas.

Mantenimiento y cuidado

- No remoje ni sumerja la unidad principal en agua.
- Es necesaria una limpieza regular para garantizar un rendimiento óptimo.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
- El mantenimiento debe realizarse siguiendo las instrucciones de este manual. PSI el dispositivo presenta un fallo de funcionamiento, reinicielo antes de continuar con la solución de problemas.

Avvertenze e istruzioni di sicurezza

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE LA LETTIERA PETMO C1

Installazione e utilizzo

- Leggi attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare il prodotto.
- Installa e utilizza il dispositivo rigorosamente secondo le istruzioni.
- Utilizza il dispositivo solo in ambienti interni. Tienilo lontano dalla luce solare diretta, dalla pioggia, da fonti d'acqua e da fonti di fuoco.
- Posiziona il dispositivo su una superficie piana, rigida e stabile, in un'area ben ventilata.
- Non trascinare il dispositivo né posizionarlo con forza, poiché ciò potrebbe causare danni.
- Non posizionare oggetti sopra il dispositivo e mantieni tutti i lati liberi.

Alimentazione e sicurezza elettrica

- Utilizza solo l'alimentatore originale fornito con il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo con un cavo di alimentazione o una spina danneggiati.
- Tieni il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Scollega il dispositivo prima di spostarlo, pulirlo o eseguirne la manutenzione, o quando non verrà utilizzato per un periodo prolungato.

Sicurezza degli animali domestici

- Questo dispositivo è adatto solo a gatti di peso compreso tra 1 kg e 8 kg.
- Supervisiona il tuo animale domestico durante il primo utilizzo.
- Non utilizzare la modalità di pulizia automatica per gatti di peso inferiore a 1 kg, gatte in gravidanza o in allattamento. Si consiglia la modalità manuale.
- Non superare la capacità di lettiera consigliata né altri limiti di capacità.

Sicurezza dei bambini e sicurezza generale

- I bambini possono utilizzare questo dispositivo solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non permettere ai bambini di arrampicarsi o sedersi sul dispositivo.
- Tieni i materiali di imballaggio fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Manutenzione e cura

- Non immergere né bagnare l'unità principale in acqua.
- È necessaria una pulizia regolare per garantire prestazioni ottimali.
- Utilizza solo ricambi originali.
- La manutenzione deve essere eseguita seguendo le istruzioni contenute in questo manuale.
- Se il dispositivo presenta un malfunzionamento, riavvialo prima di procedere con ulteriore risoluzione dei problemi.

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

LEES DEZE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES VOORDAT U UW PETMO C1 KATTENBAK GEBRUIKT

Installatie en gebruik

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert en gebruikt.
- Installeer en gebruik het apparaat strikt volgens de instructies.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis. Houd het uit de buurt van direct zonlicht, regen, waterbronnen en vuurbronnen.
- Plaats het apparaat op een vlakke, harde en stabiele ondergrond in een goed geventileerde ruimte.
- Sleep het apparaat niet en zet het niet met kracht neer, aangezien dit schade kan veroorzaken.
- Plaats geen voorwerpen bovenop het apparaat en houd alle zijden vrij.

Voeding en elektrische veiligheid

- Gebruik alleen de originele voedingsadapter die bij het apparaat is geleverd.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer of stekker.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het verplaatst, schoonmaakt of onderhoudt, of wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Veiligheid voor huisdieren

- Dit apparaat is alleen geschikt voor katten met een gewicht tussen 1 kg en 8 kg.
- Houd toezicht op uw huisdier tijdens het eerste gebruik.
- Gebruik de automatische reinigingsmodus niet voor katten met een gewicht van minder dan 1 kg, drachtige katten of zogende katten. De handmatige modus wordt aanbevolen.
- Overschrijd niet de aanbevolen hoeveelheid kattenbakvulling of andere capaciteitslimieten.

Kinderen en algemene veiligheid

- Kinderen mogen dit apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Laat kinderen niet op het apparaat klimmen of zitten.
- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Onderhoud en verzorging

- Week of dompel de hoofdeenheid niet onder in water.
- Regelmatische reiniging is nodig om optimale prestaties te garanderen.
- Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen.
- Onderhoud moet worden uitgevoerd volgens de instructies in deze handleiding. Als het apparaat een storing vertoont, start u het opnieuw op voordat u verder gaat met probleemoplossing.

Your cat doesn't know it yet, but they're going to love this

Thank you for choosing Petmo! We believe this product will help you take care of your beloved cats with ease and more comfort even from away. This manual will guide you through the setup and usage of your new smart cat litter box. Designed for convenience and cleanliness, it helps you maintain a fresh environment for your cat with minimal effort.

Need extra help? Visit our support page on our website: support.hombli.com

EN
FR
DE
ES
IT
NL

Content

Browse through and follow the steps below to successfully operate the Petmo C1 Cat Litter Box:

1. Getting Ready
2. Installing the Smart Cat Litter Box
3. Connect to the Hombli app
4. Connect to Google and Alexa (optional)
5. Functions & Control Panel
6. Cleaning and Maintenance
7. Troubleshooting
8. Warnings and Safety Instructions
9. EU Declaration of Conformity


Product Specifications

Model: PMLB-0109
Product dimensions: 53.8 × 48 × 51 cm
Product weight: 7.8 kg
Rated power: DC 12 V, Max. 18 W
Adapter input: AC 100–240 V, 50/60 Hz, Max. 1 A
Adapter output: DC 12 V, 1.5 A, 18 W
Barrel capacity: 65 L
Waste compartment capacity: 9 L
Maximum litter capacity: 4.5 kg
Suitable cat weight: 1 to 8 kg
Material: PS, ABS
Motor type: DC motor
Noise level: <45 dB
Operating temperature: 0°C–60°C
Sensors: Infrared detection sensor & weight sensors
Odour control: Closed waste compartment & ion air purification

What's in the box?


Please note: Upon delivery, all accessories are stored in the waste compartment and inside the litter box.

- 1 1x Petmo C1 Cat Litter Box
- 2 1x Litter Control Step (pre-installed)
- 3 1x Power Adapter with Cord
- 4 1x Garbage Bag Roll (15 pcs)
- 5 1x Garbage Bag Strap
- 6 2x Alternative Litter Filter
- 7 1x Litter Control Mat
- 8 1x User Manual

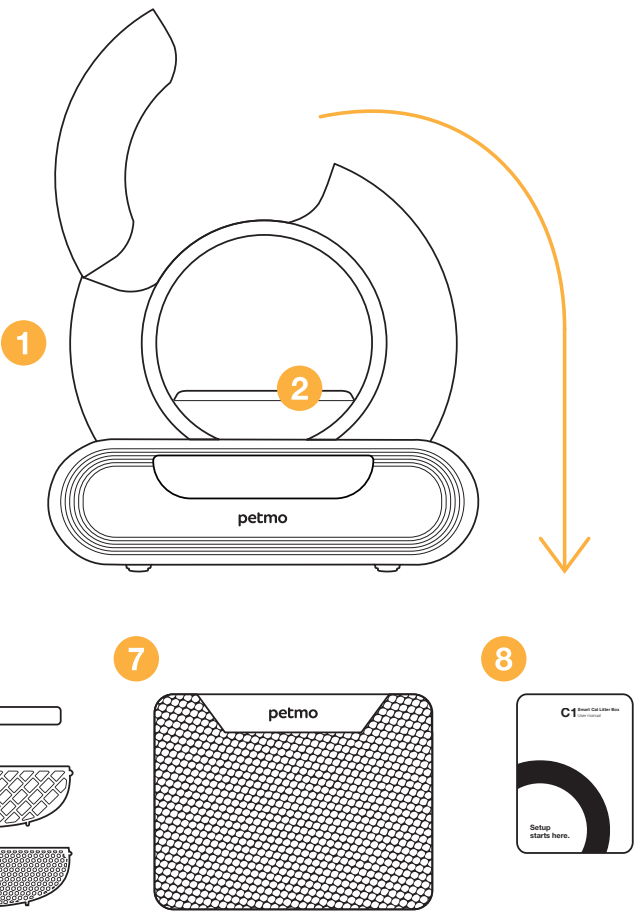

1. Getting Ready to Use Your Cat Litter Box

The Petmo C1 Cat Litter Box automatically detects when your cat enters and leaves using infrared and weight sensors. After your cat leaves, it can automatically start a cleaning cycle to separate clumped litter into the closed waste compartment, followed by optional odor control with ion air purification. The device also records your cat's weight in the app to support daily health tracking.

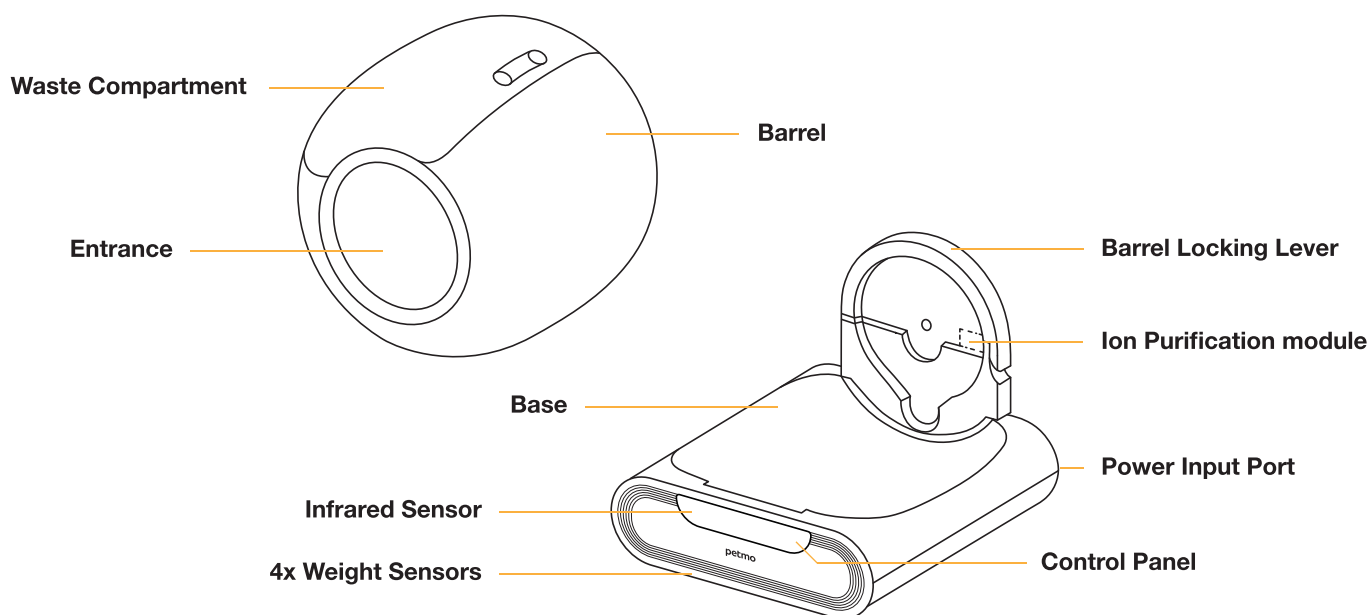

1.1 Compatible cat litter types

This litter box is compatible with most cat litter types that meet the required size specifications and have sufficient clumping ability and density, including mineral litter, bentonite litter, tofu litter, etc.

For best compatibility and ease of use, we recommend Petmo Cat Litter. Petmo Cat Litter is available at: www.petmo.nl


Please check the size requirements for each litter filter and select the most suitable filter for optimal performance:

Cat litter not recommended:

- Crystal litter, as it does not clump well and may make cleaning more difficult.
- Low-density litter, such as pine wood litter or activated carbon litter, as it may have difficulty passing through the filter.


Standard Filter

For cat litter with a length of up to 8 mm and a diameter of up to 3 mm.

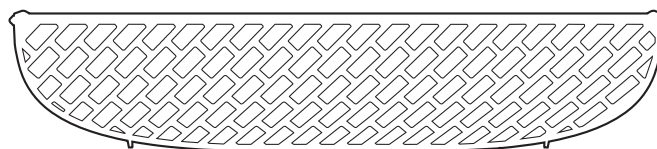


Coarse Filter

For cat litter with a length of more than 8 mm and up to 15 mm, and a diameter of up to 3 mm.

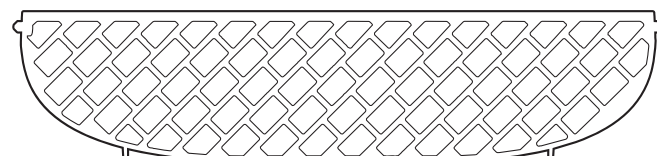

Fine Filter

For cat litter with a diameter of up to 3 mm

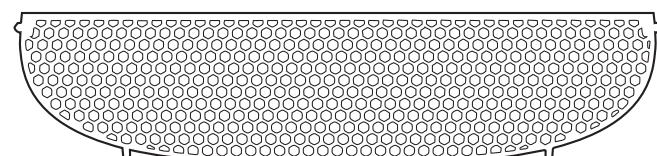


2. Installing the Petmo C1 Cat Litter Box

Before you start please read the installation instructions and safety warnings carefully.

2.1 Placement:

Place the machine on the ground and make sure all four feet of the product are in contact with a firm flat ground. Do not place any objects higher than 5 cm within 30 cm of the front of the product, as this may interfere with the cat detection sensor. If using the litter control mat or carpet, please still make sure all four feet are in direct contact with the floor.

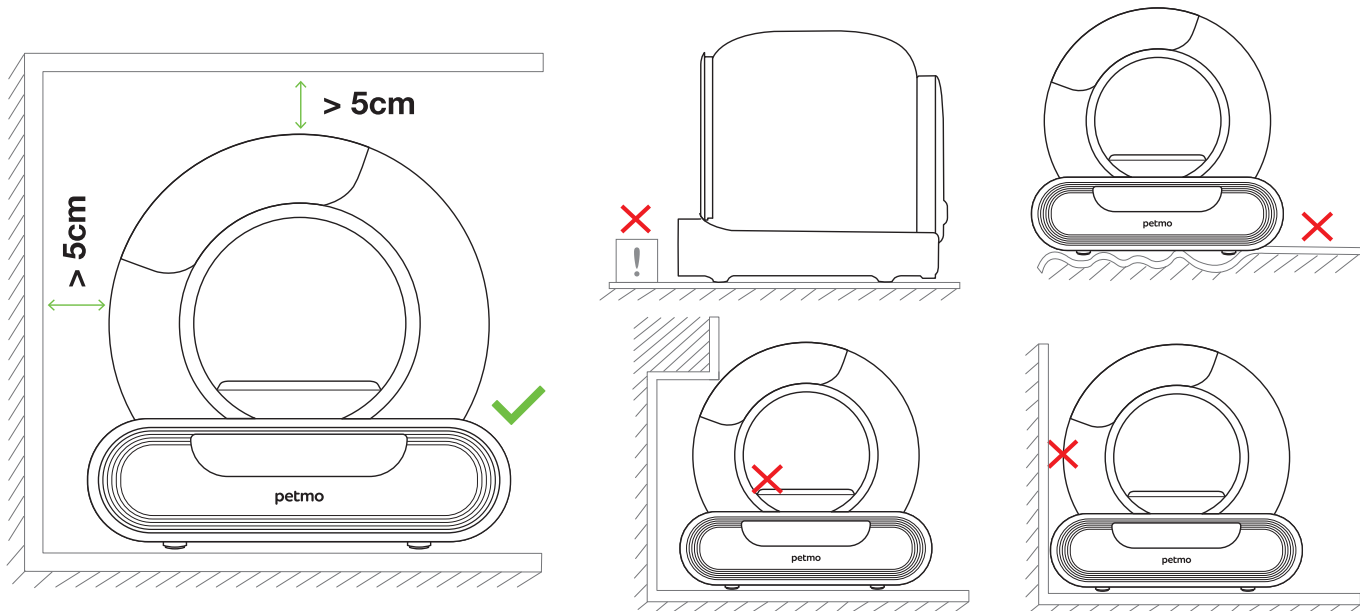


2.2 Checking the Waste Bag and Waste Bag Strap

Open the waste compartment and check that the waste bag and waste bag strap are properly installed. Make sure the bag is securely attached and that the waste compartment flap can open and close smoothly.

To replace the waste bag, please visit support.hombli.com for the detailed replacement guide.

2.3 Adding cat litter:

Make sure the levelled litter height is between the MAX line and the MIN line.

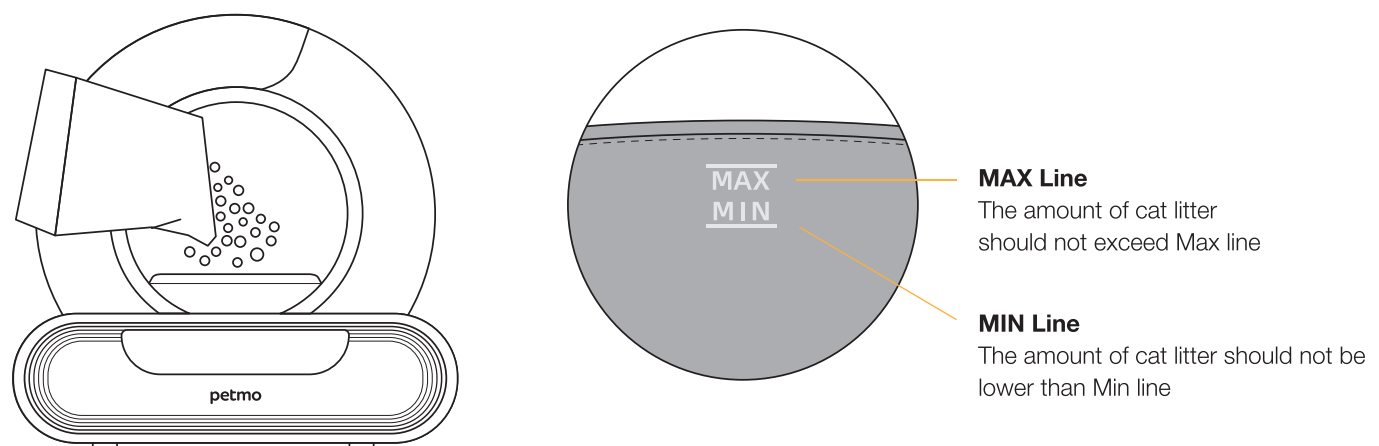

2.4 Introducing the litter box to your cat

After placing the litter box, allow your cat to explore it at their own pace. Keep the device powered off at first so your cat can get used to its shape and smell.

If possible, place the litter box in the same location as the previous litter box. Once your cat has used it a few times, power on the device and gradually introduce the automatic cleaning function. Most cats adapt quickly once they recognize that the litter box is safe and clean.

2.5 Powering on the product:

1. Connect the power adapter to the device and plug it into a power outlet. The device will power on automatically and perform a self-check, which usually takes approximately 3–8 minutes. Once the self-check is complete, the device will automatically enter normal operating mode.

2. In default mode, the device will automatically start a cleaning cycle after your cat leaves the litter box. The cleaning cycle starts approximately 3 minutes after detection and lasts for about 4 minutes. After cleaning is complete, the device will automatically activate the odor removal function, which runs for approximately 30 minutes. These settings can be changed in the Hombli app.

Notes:

- Do not touch or move the product during self-check, as this may affect weight calibration.
- The self-check may take longer if the product is placed in a narrow space or near a source of infrared interference. Please wait until it is complete.
- If infrared detection is not suitable for the surrounding space, it will be disabled automatically after self-check. The product will then use weight detection only.
- All buttons are disabled during self-check and cleaning. Please wait until the process is complete before using other functions.

3. Connect the Petmo C1 Cat Litter Box to the Hombli app


If this is your first time installing a Hombli or Petmo product, please follow all steps below to set up your new Smart Cat Litter Box.

Are you already familiar with Hombli or Petmo? Then you can continue to step 3.5:


3.1 Download the Hombli App



3.2 Create an account and log in

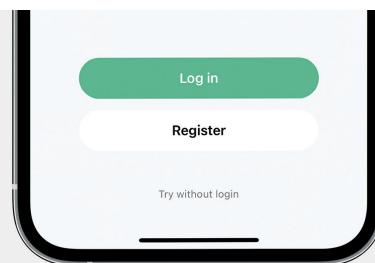


3.3 Create a family

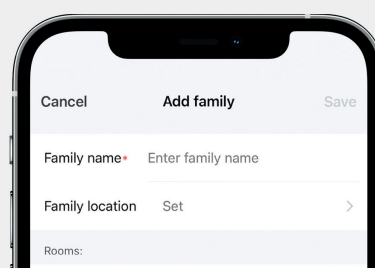


3.4 Turn on the Bluetooth on your phone




3.5 Long press the button “1” on the product panel for 3 seconds. The WIFI symbol will start flashing, which means the device has entered pairing mode

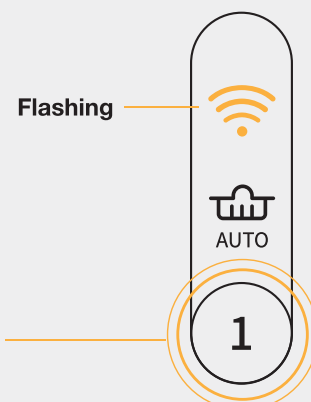

3.6 Tap “Add Device” or “+” and select the Petmo C1 Cat Litter Box

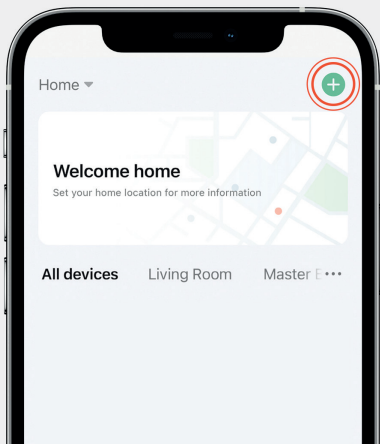

3.7 Select the correct 2.4GHz Wi-Fi network and enter the password

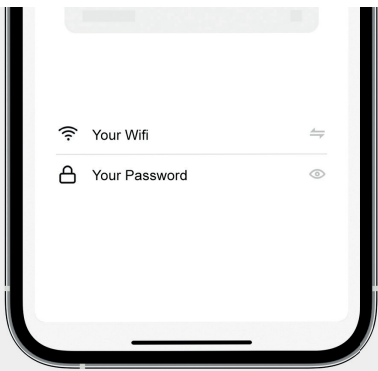

3.8 Wait until the Smart Cat Litter Box is added to the Hombli app



4. Connecting to Google, Alexa and Siri Shortcuts (optional)

Your Petmo C1 Cat Litter Box is compatible with Google Assistant, Amazon Alexa and Siri Shortcuts. Check out our installation guides and instruction videos to learn how to connect them.




Watch video:
support.hombli.com



5. Functions and Control Panel

Warning: This device is only suitable for cats weighing between 1 kg and 8 kg. Turn off auto-cleaning mode when the litter box will be used by a pregnant cat or a kitten weighing less than 1 kg to avoid injuries.

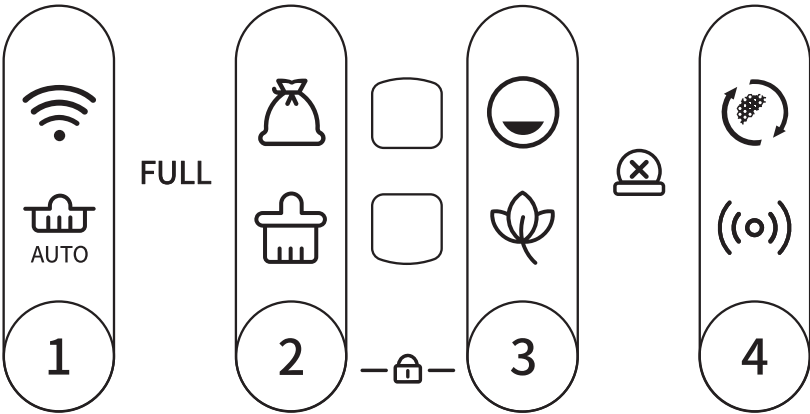

Functions	Icon	Control	Description
Wi-Fi Settings		1 Press and hold button for 3 seconds	Reset Wi-Fi settings to connect the device to the app.
Auto Clean	 AUTO	1 Short press button	Turn on/off auto-cleaning mode
Replace Garbage Bag		2 Press and hold button for 3 seconds	Adjust the barrel angle for waste bag replacement.
Manual Clean		2 Short press button	Start a cleaning cycle immediately.
Level Litter		3 Press and hold button for 3 seconds	Level the cat litter and update the litter weight after adding litter. After adding litter, start this function manually unless more than 1 kg was added. In that case, it will start automatically after 10 minutes.
Air Purification		3 Short press button	Start air purification and odor removal. Each session runs for up to 30 minutes. The maximum duration cannot be extended, but a shorter duration can be set via schedules in the app.
Empty Litter		4 Press and hold button for 3 seconds	Empty all litter from the litter box.
Infrared Sensor		4 Short press button	Turn on/off the infrared sensor
Panel Lock		3 Press and hold buttons together for 3 seconds 2	Turn on/off the panel lock.

Icon	Status	Meaning
	Constant on Flashing Off	Connected to the network/app Trying to connect to network/app Not connected to network/app
 AUTO	Constant on Off	Auto-cleaning mode is enabled Auto-cleaning mode is disabled
	Constant on Off	Air purification is in operation Air purification is not in operation
	Constant on Off	The infrared sensor is enabled The infrared sensor is disabled
FULL	Constant on	The waste compartment is almost full. Replace the waste bag
	Constant on	The barrel is not installed correctly or cannot operate

6. Cleaning and Maintenance

Before cleaning or maintenance, always power off the device. Remove the barrel from the base. Use a damp, soft cloth to wipe the outside of the device. The barrel can be cleaned with water.

Warning: Do not submerge the base in water. Avoid water entering the base or any electronic components.

After cleaning, dry the barrel thoroughly and reattach it to the base. Add new cat litter and plug in the power adapter. The device will restart automatically, enter Auto mode, and be ready for use. After refilling, use the “Level Litter” function to level the litter and calibrate the weight.

For complete maintenance instructions and FAQs, please visit: support.hombli.com

7. Troubleshooting

If the product does not operate properly due to an unknown issue, restart the device before further troubleshooting. Other common issues are indicated by the warning icons shown earlier in this manual.

If the issue cannot be resolved using the information provided or restarting the device, please visit support.hombli.com to view the online FAQ or contact Customer Support.

8. Warnings and Safety Instructions

PLEASE READ THESE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR PETMO C1 CAT LITTER BOX

Installation and use

- Read this manual carefully before installing and using the product.
- Install and use the device strictly according to the instructions.
- Use the device indoors only. Keep it away from direct sunlight, rain, water sources, and fire sources.
- Place the device on a flat, hard, and stable surface in a well-ventilated area.
- Do not drag the device or place it down forcefully, as this may cause damage.
- Do not place objects on top of the device and keep all sides unobstructed.

Power and electrical safety

- Use only the original power adapter provided with the device.
- Do not operate the device with a damaged power cord or plug.
- Keep the power cord away from heated surfaces.
- Unplug the device before moving, cleaning, or servicing it, or when it will not be used for an extended period.

Pet safety

- This device is only suitable for cats weighing between 1 kg and 8 kg.
- Supervise your pet during first-time use.
- Do not use auto-cleaning mode for cats weighing less than 1 kg, pregnant cats, or lactating cats. Manual mode is recommended.
- Do not exceed the recommended litter capacity or other capacity limits.

Children and general safety

- Children may only use this device under adult supervision.
- Do not allow children to climb or sit on the device.
- Keep packaging materials away from children and pets.

Maintenance and care

- Do not soak or immerse the main unit in water.
- Regular cleaning is required to ensure optimal performance.
- Use only original replacement parts.
- Maintenance should be performed according to the instructions in this manual. For further assistance, contact Customer Support.
- If the device malfunctions, restart it before further troubleshooting.

9. EU Declaration of Conformity

This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EU

Directives:

- Directive 2011/65/EU
- Directive 2014/53/EU

Wireless RF mode frequency band:

BLE: 2.402 to 2.480 GHz

WiFi 2.4GHz: 2.400 to 2.4835 GHz

Maximum transmitted power:

BLE: 6.5 dBm

WiFi: 17.5 dBm



A copy of the EU Declaration of Conformity is available at hombli.com/compliance



The WEEE symbol means that a device must be disposed of separately from general household waste. When a device reaches the end of its lifespan, it must be taken to a designated waste collection point for safe disposal or recycling. This conserves natural resources, protects human health and helps the environment. Details to this are defined by the national law of the respective country.



For indoor use only. Do not expose to rain, moisture, or outdoor conditions



This appliance is double insulated and does not require an earth (ground) connection. The Class II symbol (a square within a square) indicates that the fan is built with reinforced or double insulation to protect against electric shock, providing an additional layer of safety without relying on a grounded electrical installation.



The power adapter included in this box is GS certified

Manufacturer:

Hombli, Maanweg 174, 2516 AB The Hague, The Netherlands

EN

FR

DE

ES

IT

NL

Votre chat ne le sait pas encore, mais il va adorer

Merci d'avoir choisi Petmo ! Nous sommes convaincus que ce produit vous aidera à prendre soin de vos chats bien-aimés avec plus de facilité et de confort, même à distance. Ce manuel vous guidera dans l'installation et l'utilisation de votre nouveau bac à litière intelligent. Conçu pour la praticité et la propreté, il vous aide à maintenir un environnement frais pour votre chat avec un minimum d'effort.

Besoin d'aide supplémentaire ? Consultez notre page d'assistance sur notre site web : Support.hombli.com

Sommaire

Parcourez et suivez les étapes ci-dessous pour utiliser correctement le bac à litière Petmo C1 :

1. Préparation
2. Installation du bac à litière intelligent
3. Connexion à l'application Hombli
4. Connexion à Google et Alexa (facultatif)
5. Fonctions et panneau de contrôle
6. Nettoyage et entretien
7. Dépannage
8. Avertissements et consignes de sécurité
9. Déclaration de conformité UE

Caractéristiques du produit

Modèle : PMLB-0109

Dimensions du produit : 53.8 × 48 × 51 cm

Poids du produit : 7.8 kg

Puissance nominale : DC 12 V, Max. 18 W

Entrée de l'adaptateur : AC 100–240 V, 50/60 Hz, Max. 1 A

Sortie de l'adaptateur : DC 12 V, 1.5 A, 18 W

Capacité du bac : 65 L

Capacité du compartiment à déchets : 9 L

Capacité maximale de litière : 4.5 kg

Poids de chat adapté : 1 à 8 kg

Matériau : PS, ABS

Type de moteur : moteur DC

Niveau sonore : <45 dB

Température de fonctionnement : 0°C–60°C



Capteurs : capteur de détection infrarouge et capteurs de poids

Contrôle des odeurs : compartiment à déchets fermé et purification ionique de l'air

Que contient la boîte ?


Remarque : à la livraison, tous les accessoires sont rangés dans le compartiment à déchets et à l'intérieur du bac à litière.

- 1 1x Bac à litière pour chat Petmo C1
- 2 1x Marche de contrôle de litière (préinstallée)
- 3 1x Adaptateur secteur avec cordon
- 4 1x Rouleau de sacs poubelle (15 pièces)
- 5 1x Sangle pour sac poubelle
- 6 2x Filtre à litière alternatif
- 7 1x Tapis de contrôle de litière
- 8 1x Manuel d'utilisation

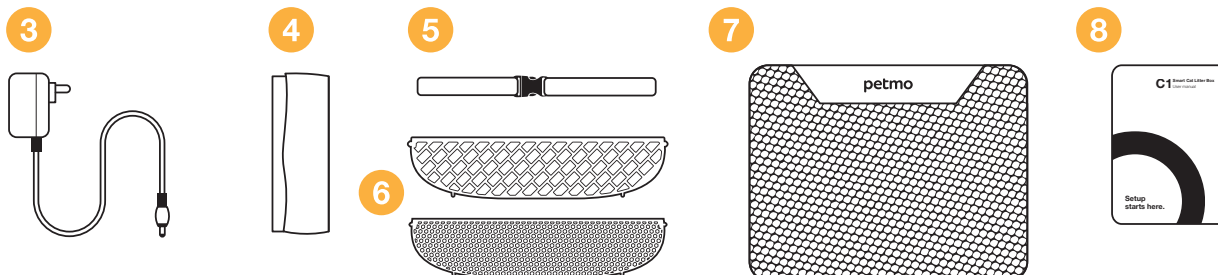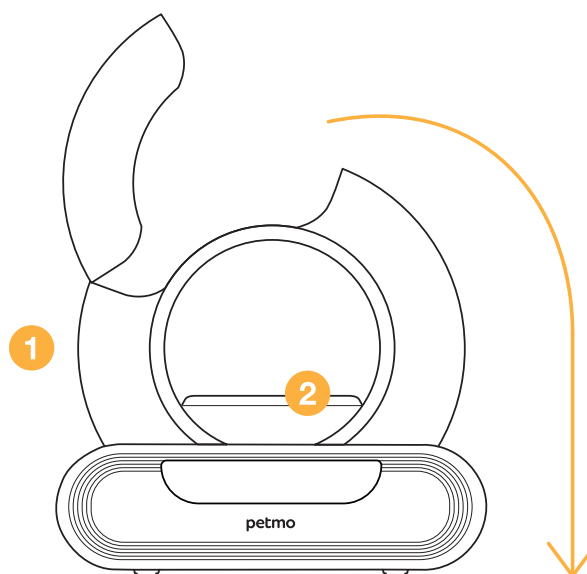

1. Préparation à l'utilisation de votre bac à litière

Le bac à litière Petmo C1 détecte automatiquement l'entrée et la sortie de votre chat grâce à des capteurs infrarouges et de poids. Après le départ de votre chat, il peut démarrer automatiquement un cycle de nettoyage pour séparer la litière agglomérée dans le compartiment à déchets fermé, suivi en option d'un contrôle des odeurs par purification ionique de l'air. L'appareil enregistre également le poids de votre chat dans l'application pour faciliter le suivi quotidien de sa santé..

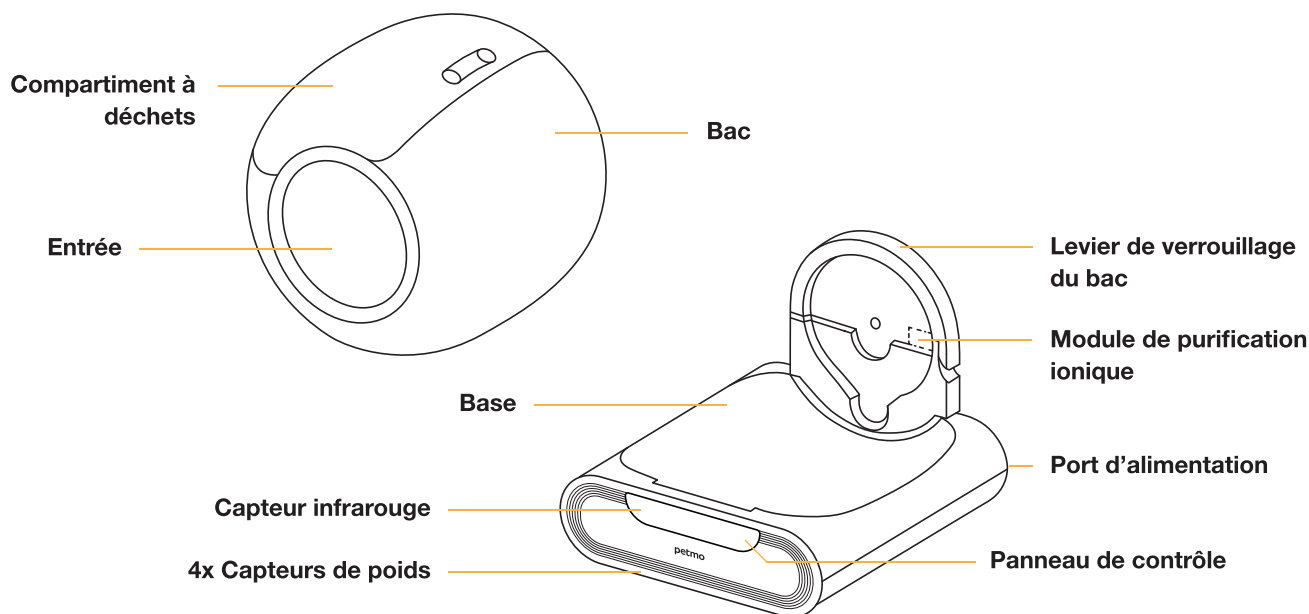

1.1 Types de litière compatibles

Cette litière est compatible avec la plupart des types de litière pour chats répondant aux spécifications de taille requises et offrant une capacité d'agglomération et une densité suffisantes, notamment la litière minérale, la litière de bentonite, la litière de tofu, etc.

Pour une compatibilité optimale et une utilisation plus simple, nous recommandons la litière Petmo. La litière Petmo est disponible sur : www.petmo.nl


Veuillez vérifier les exigences de taille pour chaque filtre à litière et sélectionner le filtre le plus adapté pour des performances optimales :

Litières non recommandées :

- La litière en cristaux, car elle ne s'agglomère pas bien et peut rendre le nettoyage plus difficile.
- Les litières à faible densité, comme la litière en bois de pin ou la litière au charbon actif, car elles peuvent avoir du mal à traverser le filtre.


Filtre standard

Pour litière dont la longueur ne dépasse pas 8 mm et dont le diamètre ne dépasse pas 3 mm.

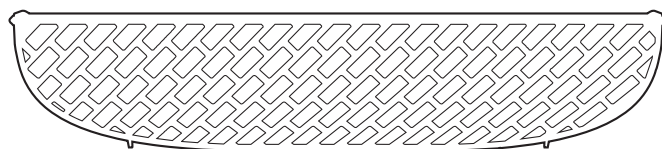


Filtre grossier

Pour litière dont la longueur est comprise entre 8 mm et 15 mm, et dont le diamètre ne dépasse pas 3 mm.

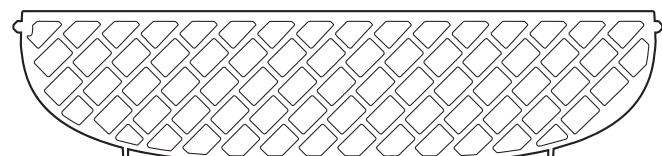

Filtre fin

Pour litière dont le diamètre ne dépasse pas 3 mm

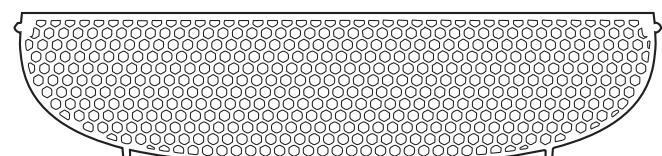


2. Installation du bac à litière Petmo C1

Avant de commencer, veuillez lire attentivement les instructions d'installation et les avertissements de sécurité.

2.1 Emplacement :

Placez l'appareil au sol et assurez-vous que ses quatre pieds sont bien en contact avec un sol plat et stable. Ne placez aucun objet de plus de 5 cm de haut à moins de 30 cm de l'avant de l'appareil, car cela pourrait interférer avec le capteur de détection du chat. Si vous utilisez le tapis ou la moquette de contrôle de litière, assurez-vous que les quatre pattes restent en contact direct avec le sol.

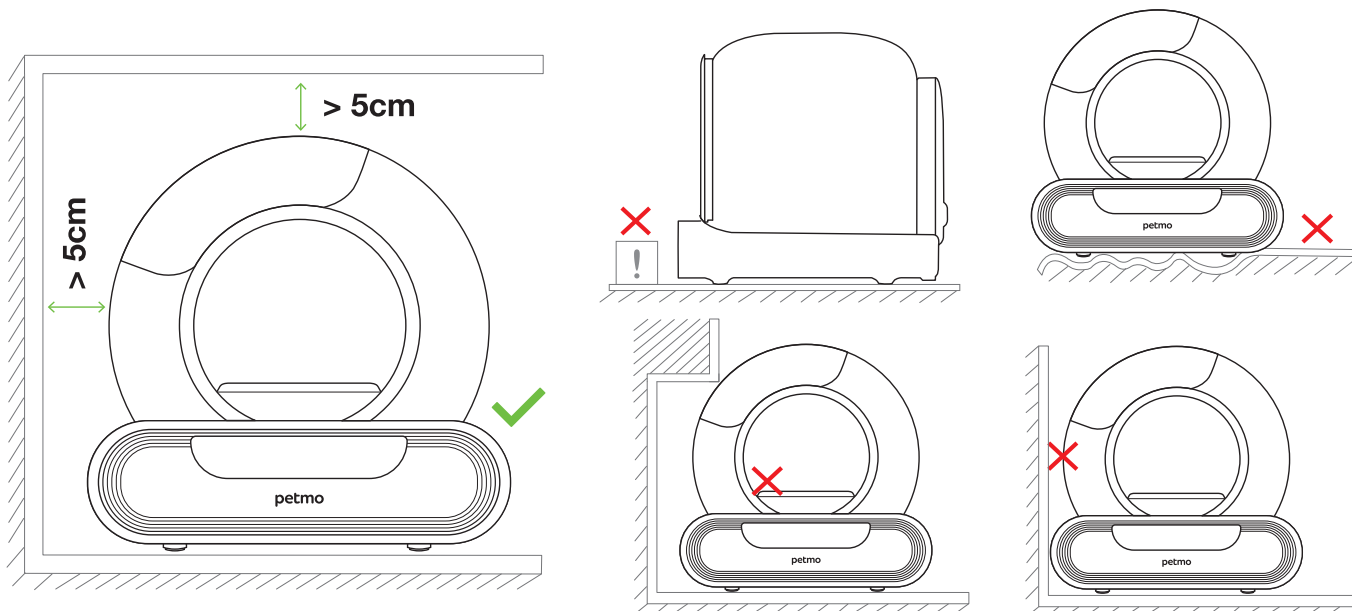


2.2 Vérification du sac poubelle et de la sangle

Ouvrez le compartiment à déchets et vérifiez que le sac poubelle et sa sangle sont correctement installés. Assurez-vous que le sac est bien fixé et que le volet du compartiment à déchets s'ouvre et se ferme sans difficulté.

Pour remplacer le sac poubelle, veuillez consulter support.hombli.com pour le guide de remplacement détaillé.

2.3 Ajout de litière :

Assurez-vous que la hauteur de litière nivelée se situe entre la ligne MAX et la ligne MIN.

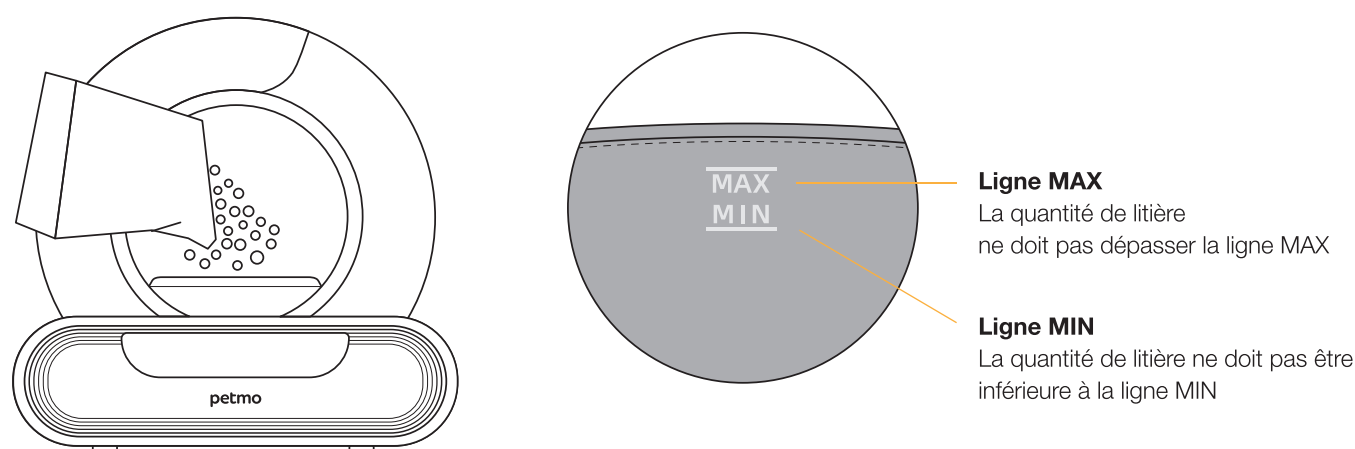

2.4 Présentation du bac à litière à votre chat

Après avoir installé le bac à litière, laissez votre chat l'explorer à son propre rythme. Laissez d'abord l'appareil éteint afin que votre chat puisse s'habituer à sa forme et à son odeur.

Si possible, placez le bac à litière au même endroit que l'ancien bac. Une fois que votre chat l'a utilisé plusieurs fois, allumez l'appareil et introduisez progressivement la fonction de nettoyage automatique. La plupart des chats s'adaptent rapidement dès qu'ils reconnaissent que le bac à litière est sûr et propre.

2.5 Mise sous tension de l'appareil :

1. Connectez l'adaptateur secteur à l'appareil et branchez-le sur une prise électrique. L'appareil s'allume automatiquement et effectue un autocontrôle, qui dure généralement environ 3 à 8 minutes. Une fois l'autocontrôle terminé, l'appareil passe automatiquement en mode de fonctionnement normal.

2. En mode par défaut, l'appareil démarre automatiquement un cycle de nettoyage après le départ de votre chat du bac à litière. Le cycle de nettoyage démarre environ 3 minutes après la détection et dure environ 4 minutes. Une fois le nettoyage terminé, l'appareil active automatiquement la fonction d'élimination des odeurs, qui fonctionne pendant environ 30 minutes. Ces paramètres peuvent être modifiés dans l'application Hombli.

Remarques :


- Ne touchez pas et ne déplacez pas l'appareil pendant l'autocontrôle, car cela pourrait affecter l'étalonnage du poids.
- L'autocontrôle peut prendre plus de temps si l'appareil est placé dans un espace étroit ou à proximité d'une source d'interférence infrarouge. Veuillez attendre qu'il soit terminé.
- Si la détection infrarouge n'est pas adaptée à l'espace environnant, elle sera désactivée automatiquement après l'autocontrôle. L'appareil utilisera alors uniquement la détection de poids.
- Tous les boutons sont désactivés pendant l'autocontrôle et le nettoyage. Veuillez attendre la fin du processus avant d'utiliser d'autres fonctions.

3. Connexion du bac à litière Petmo C1 à l'application Hombli


Si c'est la première fois que vous installez un produit Hombli ou Petmo, veuillez suivre toutes les étapes ci-dessous pour configurer votre nouveau bac à litière intelligent.

Vous connaissez déjà Hombli ou Petmo ? Vous pouvez alors passer directement à l'étape 3.5 :


3.1 Télécharger l'application Hombli



3.2 Créer un compte et se connecter




3.3 Créer une famille



3.4 Activez le Bluetooth sur votre téléphone




3.5 Appuyez longuement sur le bouton « 1 » du panneau de l'appareil pendant 3 secondes. Le symbole WIFI commence à clignoter, ce qui signifie que l'appareil est entré en mode d'appairage

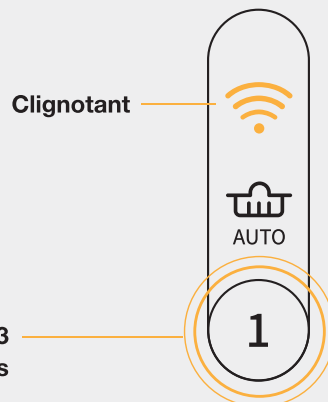


Appuyer pendant 3 secondes

3.6 Appuyez sur « Ajouter un appareil » ou « + » et sélectionnez le bac à litière Petmo C1

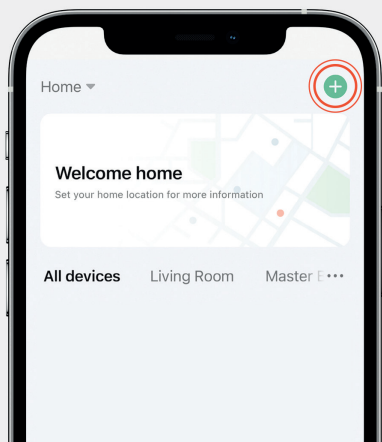

3.7 Sélectionnez le bon réseau Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez le mot de passe

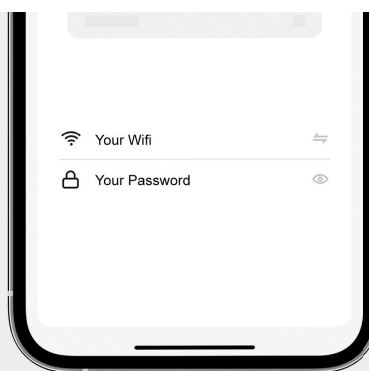

3.8 Attendez que le bac à litière intelligent soit ajouté à l'application Hombli



4. Connexion à Google, Alexa et aux raccourcis Siri (facultatif)

Votre bac à litière Petmo C1 est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et les raccourcis Siri. Consultez nos guides d'installation et nos vidéos explicatives pour savoir comment les connecter.




Regarder la vidéo :
support.hombli.com



5. Fonctions et panneau de contrôle

Avertissement : cet appareil est uniquement adapté aux chats pesant entre 1 kg et 8 kg. Désactivez le mode de nettoyage automatique lorsque le bac à litière est utilisé par une chatte gestante ou un chaton pesant moins de 1 kg, afin d'éviter tout risque de blessure.

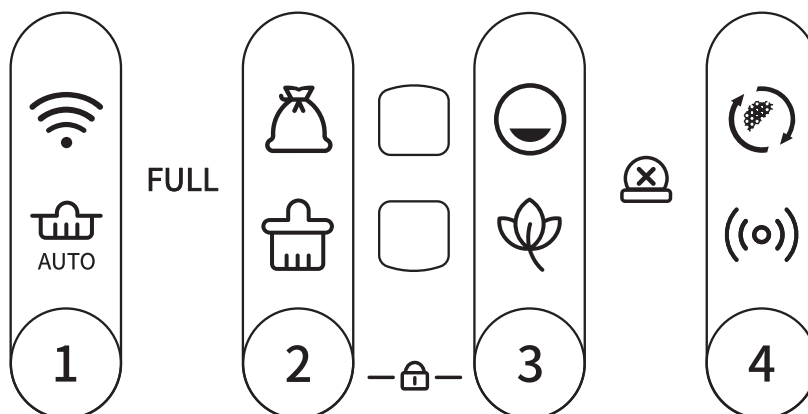

Fonctions	Icône	Commande	Description
Paramètres Wi-Fi		1 Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes	Réinitialise les paramètres Wi-Fi pour connecter l'appareil à l'application.
Nettoyage automatique		1 Appui bref sur le bouton	Active/désactive le mode de nettoyage automatique
Remplacer le sac poubelle		2 Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes	Ajuste l'angle du bac pour le remplacement du sac poubelle.
Nettoyage manuel		2 Appui bref sur le bouton	Démarre immédiatement un cycle de nettoyage.
Niveler la litière		3 Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes	Nivelez la litière et mettez à jour son poids après en avoir ajouté. Après avoir ajouté de la litière, démarrez cette fonction manuellement, sauf si plus de 1 kg a été ajouté. Dans ce cas, elle démarrera automatiquement après 10 minutes.
Purification de l'air		3 Appui bref sur le bouton	Démarre la purification de l'air et l'élimination des odeurs. Chaque session dure jusqu'à 30 minutes. La durée maximale ne peut pas être prolongée, mais une durée plus courte peut être définie via les programmations dans l'application.
Vider la litière		4 Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes	Vide toute la litière du bac.
Capteur infrarouge		4 Appui bref sur le bouton	Active/désactive le capteur infrarouge
Verrouillage du panneau		3 2 Maintenez les boutons enfoncés ensemble pendant 3 secondes	Active/désactive le verrouillage du panneau.

Icône	État	Signification
	Allumé en continu Clignotant Éteint	Connecté au réseau/à l'application Tentative de connexion au réseau/à l'application Non connecté au réseau/à l'application
	Allumé en continu Éteint	Le mode de nettoyage automatique est activé Le mode de nettoyage automatique est désactivé
	Allumé en continu Éteint	La purification de l'air est en fonctionnement La purification de l'air n'est pas en fonctionnement
	Allumé en continu Éteint	Le capteur infrarouge est activé Le capteur infrarouge est désactivé
FULL	Allumé en continu	Le compartiment à déchets est presque plein. Remplacez le sac poubelle
	Allumé en continu	Le bac n'est pas installé correctement ou ne peut pas fonctionner

6. Nettoyage et entretien

Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez toujours l'appareil. Retirez le bac de la base. Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer l'extérieur de l'appareil. Le bac peut être nettoyé à l'eau.

Avertissement : ne submergez pas la base dans l'eau. Évitez toute infiltration d'eau dans la base ou dans les composants électroniques.

Après le nettoyage, séchez soigneusement le bac et remettez-le en place sur la base. Ajoutez de la litière neuve et branchez l'adaptateur secteur. L'appareil redémarre automatiquement, passe en mode automatique et est prêt à l'emploi. Après le remplissage, utilisez la fonction « Nivelier la litière » pour niveler la litière et étalonner le poids.

Pour des instructions d'entretien complètes et la FAQ, veuillez consulter : support.hombli.com

7. Dépannage

Si le produit ne fonctionne pas correctement en raison d'un problème inconnu, redémarrez l'appareil avant de poursuivre le dépannage. D'autres problèmes courants sont signalés par les icônes d'avertissement présentées plus haut dans ce manuel.

Si le problème ne peut pas être résolu à l'aide des informations fournies ou en redémarrant l'appareil, veuillez consulter support.hombli.com pour accéder à la FAQ en ligne ou contacter le service client.

8. Avertissements et consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER VOTRE BAC À LITIÈRE PETMO C1

Installation et utilisation

- Lisez attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le produit.
- Installez et utilisez l'appareil strictement conformément aux instructions.
- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur. Tenez-le à l'écart de la lumière directe du soleil, de la pluie, des sources d'eau et des sources de feu.
- Placez l'appareil sur une surface plane, dure et stable, dans un endroit bien ventilé.
- Ne traînez pas l'appareil et ne le posez pas brusquement, car cela pourrait l'endommager.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil et laissez tous ses côtés dégagés.

Alimentation et sécurité électrique

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine fourni avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer, de le nettoyer ou de l'entretenir, ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.

Sécurité de l'animal

- Cet appareil est uniquement adapté aux chats pesant entre 1 kg et 8 kg.
- Surveillez votre animal lors de la première utilisation.
- N'utilisez pas le mode de nettoyage automatique pour les chats pesant moins de 1 kg, les chattes gestantes ou allaitantes. Le mode manuel est recommandé.
- Ne dépassez pas la capacité de litière recommandée ni les autres limites de capacité.

Sécurité des enfants et sécurité générale

- Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants grimper ou s'asseoir sur l'appareil.
- Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux.

Entretien et maintenance

- Ne trempez pas et n'immergez pas l'unité principale dans l'eau.
- Un nettoyage régulier est nécessaire pour garantir des performances optimales.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- L'entretien doit être effectué conformément aux instructions de ce manuel. Pour toute assistance supplémentaire, contactez le service client.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, redémarrez-le avant de poursuivre le dépannage.

9. Déclaration de conformité UE

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives UE suivantes

Directives :

- Directive 2011/65/EU
- Directive 2014/53/EU

Bande de fréquence du mode RF sans fil :

BLE: 2.402 to 2.480 GHz

WiFi 2.4GHz: 2.400 to 2.4835 GHz

Puissance maximale transmise :

BLE: 6.5 dBm

WiFi: 17.5 dBm



Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur hombli.com/compliance



Le symbole DEEE signifie qu'un appareil doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers généraux. Lorsqu'un appareil arrive en fin de vie, il doit être déposé dans un point de collecte des déchets désigné pour une mise au rebut ou un recyclage en toute sécurité. Cela permet de préserver les ressources naturelles, de protéger la santé humaine et d'aider l'environnement. Les modalités précises sont définies par la législation nationale du pays concerné.



Pour un usage intérieur uniquement. Ne pas exposer à la pluie, à l'humidité ou aux conditions extérieures



Cet appareil est à double isolation et ne nécessite pas de raccordement à la terre. Le symbole de classe II (un carré dans un carré) indique que le ventilateur est construit avec une isolation renforcée ou double afin de protéger contre les chocs électriques, offrant une couche de sécurité supplémentaire sans dépendre d'une installation électrique reliée à la terre.



L'adaptateur secteur inclus dans cette boîte est certifié GS

Fabricant : Hombli, Maanweg 174, 2516 AB La Haye, Pays-Bas

Ihre Katze weiß es noch nicht, aber sie wird das hier lieben

Vielen Dank, dass Sie sich für Petmo entschieden haben! Wir sind überzeugt, dass Ihnen dieses Produkt hilft, sich einfacher und komfortabler um Ihre geliebten Katzen zu kümmern, selbst aus der Ferne. Dieses Handbuch führt Sie durch die Einrichtung und Nutzung Ihrer neuen intelligenten Katzenttoilette. Sie wurde für Komfort und Sauberkeit entwickelt und hilft Ihnen, mit minimalem Aufwand eine frische Umgebung für Ihre Katze zu erhalten.

Benötigen Sie weitere Hilfe? Besuchen Sie unsere Support-Seite auf unserer Website: [Support.hombli.com](https://support.hombli.com)

EN

FR

DE

ES

IT

NL

Inhalt

Gehen Sie die folgenden Schritte durch, um die Petmo C1 Katzenttoilette erfolgreich zu bedienen:

1. Vorbereitung
2. Installation der intelligenten Katzenttoilette
3. Verbindung mit der Hombli-App
4. Verbindung mit Google und Alexa (optional)
5. Funktionen und Bedienfeld
6. Reinigung und Wartung
7. Fehlerbehebung
8. Warnhinweise und Sicherheitshinweise
9. EU-Konformitätserklärung

Produktspezifikationen

Modell: PMLB-0109

Produktabmessungen: 53.8 × 48 × 51 cm

Produktgewicht: 7.8 kg

Nennleistung: DC 12 V, Max. 18 W

Adaptereingang: AC 100–240 V, 50/60 Hz, Max. 1 A

Adapterausgang: DC 12 V, 1.5 A, 18 W

Fassungsvermögen der Trommel: 65 L

Fassungsvermögen des Abfallfachs: 9 L

Maximale Streumenge: 4.5 kg

Geeignetes Katzensgewicht: 1 bis 8 kg

Material: PS, ABS

Motortyp: Gleichstrommotor

Geräuschpegel: <45 dB

Betriebstemperatur: 0°C–60°C


Sensoren: Infrarot-Erkennungssensor und Gewichtssensoren

Geruchskontrolle: geschlossenes Abfallfach und ionische Luftreinigung

Was ist im Lieferumfang enthalten?


Bitte beachten: Bei Lieferung befindet sich das gesamte Zubehör im Abfallfach und im Inneren der Katzenttoilette.

- 1 1x Petmo C1 Katzenttoilette
- 2 1x Streu-Kontrollstufe (vorinstalliert)
- 3 1x Netzadapter mit Kabel
- 4 1x Rolle Müllbeutel (15 Stück)
- 5 1x Müllbeutelband
- 6 2x Alternativer Streufilter
- 7 1x Streu-Kontrollmatte
- 8 1x Bedienungsanleitung

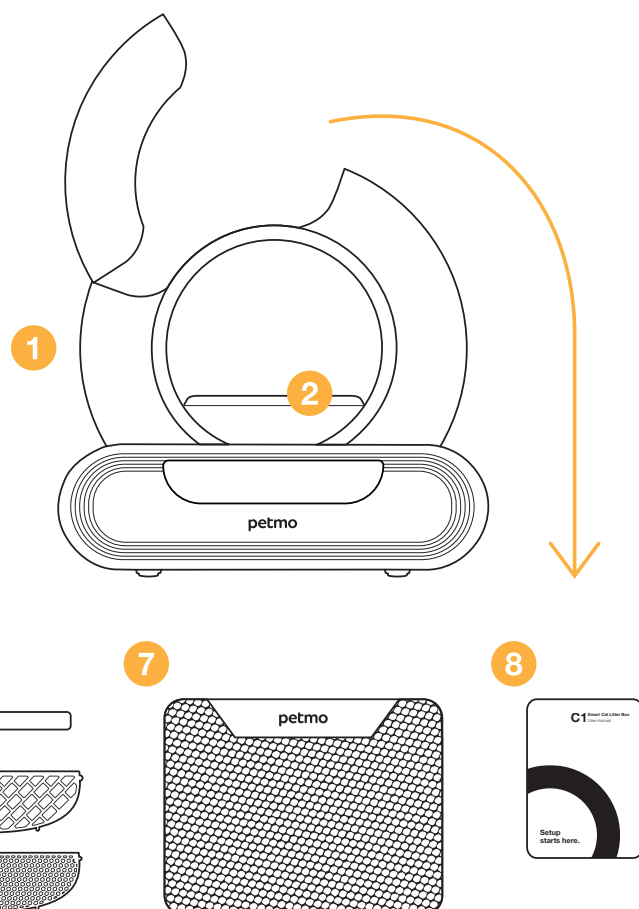

1. Vorbereitung Ihrer Katzentoilette

Die Petmo C1 Katzentoilette erkennt automatisch, wenn Ihre Katze sie betritt und verlässt, mithilfe von Infrarot- und Gewichtssensoren. Nachdem Ihre Katze die Toilette verlassen hat, kann automatisch ein Reinigungszyklus gestartet werden, um verklumpte Streu in das geschlossene Abfallfach zu trennen, gefolgt von optionaler Geruchskontrolle durch ionische Luftreinigung. Das Gerät erfasst außerdem das Gewicht Ihrer Katze in der App, um die tägliche Gesundheitsüberwachung zu unterstützen.

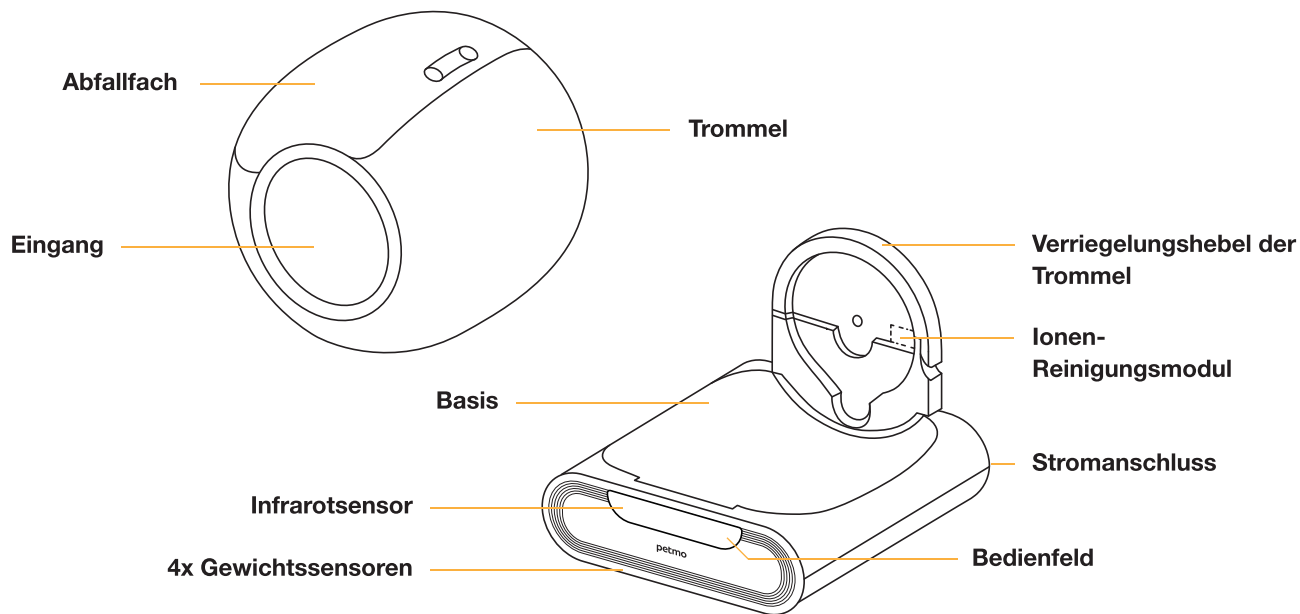

1.1 Kompatible Streuarten

Diese Katzentoilette ist mit den meisten Katzenstreu-Arten kompatibel, die den erforderlichen Größenspezifikationen entsprechen und über ausreichende Klumpfähigkeit und Dichte verfügen, einschließlich mineralischer Streu, Bentonit-Streu, Tofu-Streu usw.

Für optimale Kompatibilität und einfache Handhabung empfehlen wir Petmo Katzenstreu. Petmo Katzenstreu ist erhältlich unter: www.petmo.nl


Bitte prüfen Sie die Größenanforderungen für jeden Streufilter und wählen Sie den am besten geeigneten Filter für optimale Leistung aus:

Nicht empfohlene Katzenstreu:

- Kristallstreu, da sie nicht gut klumpt und die Reinigung erschweren kann.
- Streu mit geringer Dichte, wie Kiefernholzstreu oder Aktivkohlestreu, da sie den Filter möglicherweise nur schwer passieren kann.


Standardfilter

Für Katzenstreu mit einer Länge von bis zu 8 mm und einem Durchmesser von bis zu 3 mm.

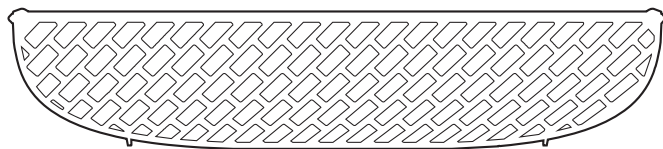


Grobfilter

Für Katzenstreu mit einer Länge von mehr als 8 mm bis 15 mm und einem Durchmesser von bis zu 3 mm.

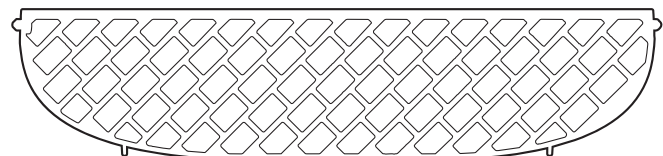

Feinfilter

Für Katzenstreu mit einem Durchmesser von bis zu 3 mm

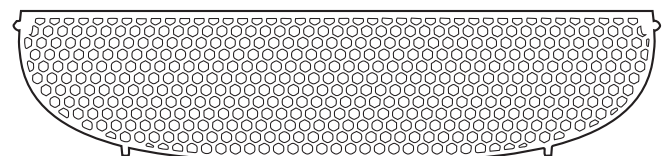


2. Installation der Petmo C1 Katzentoilette

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Installationsanweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

2.1 Aufstellung:

Stellen Sie das Gerät auf den Boden und achten Sie darauf, dass alle vier Füße des Produkts auf einem festen, ebenen Untergrund stehen. Platzieren Sie keine Gegenstände, die höher als 5 cm sind, innerhalb von 30 cm vor der Vorderseite des Produkts, da dies den Katzenerkennungssensor stören kann. Wenn Sie die Streufangmatte oder den Teppich verwenden, stellen Sie bitte weiterhin sicher, dass alle vier Pfoten direkten Kontakt mit dem Boden haben.

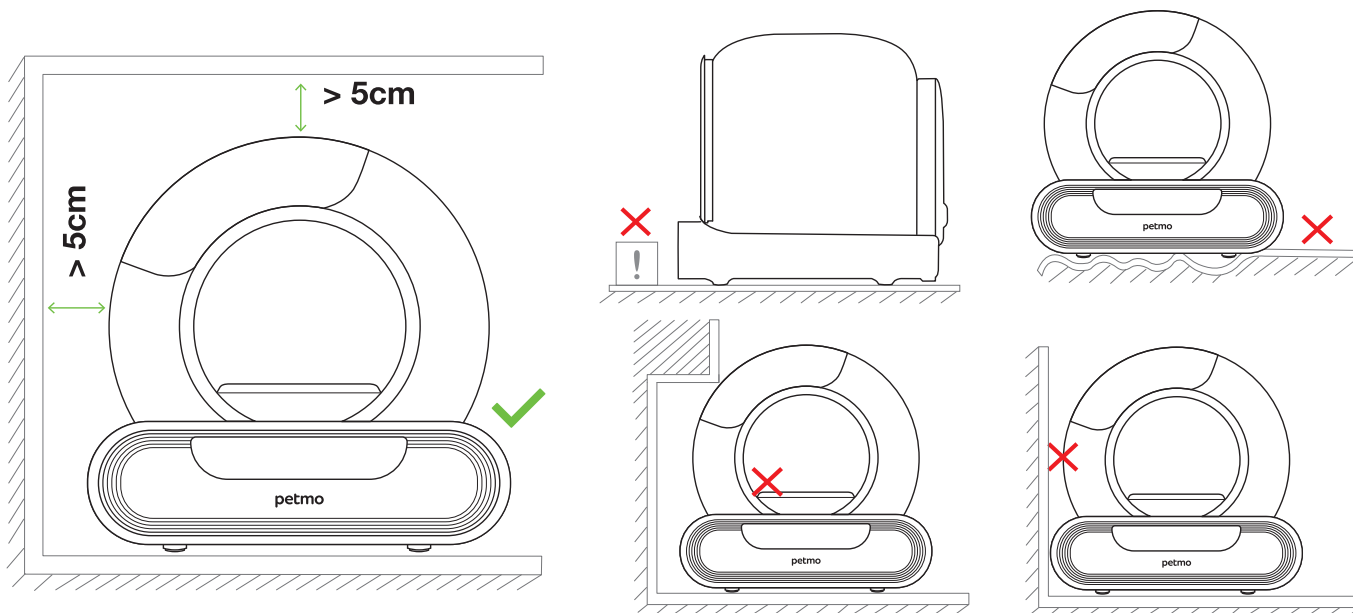


2.2 Überprüfung des Müllbeutels und des Müllbeutelbands

Öffnen Sie das Abfallfach und überprüfen Sie, ob der Müllbeutel und das Müllbeutelband korrekt angebracht sind. Stellen Sie sicher, dass der Beutel sicher befestigt ist und die Klappe des Abfallfachs sich reibungslos öffnen und schließen lässt.

Um den Müllbeutel auszutauschen, besuchen Sie bitte support.hombli.com für die ausführliche Anleitung.

2.3 Katzenstreu einfüllen:

Stellen Sie sicher, dass die geglättete Streuhöhe zwischen der MAX-Linie und der MIN-Linie liegt.

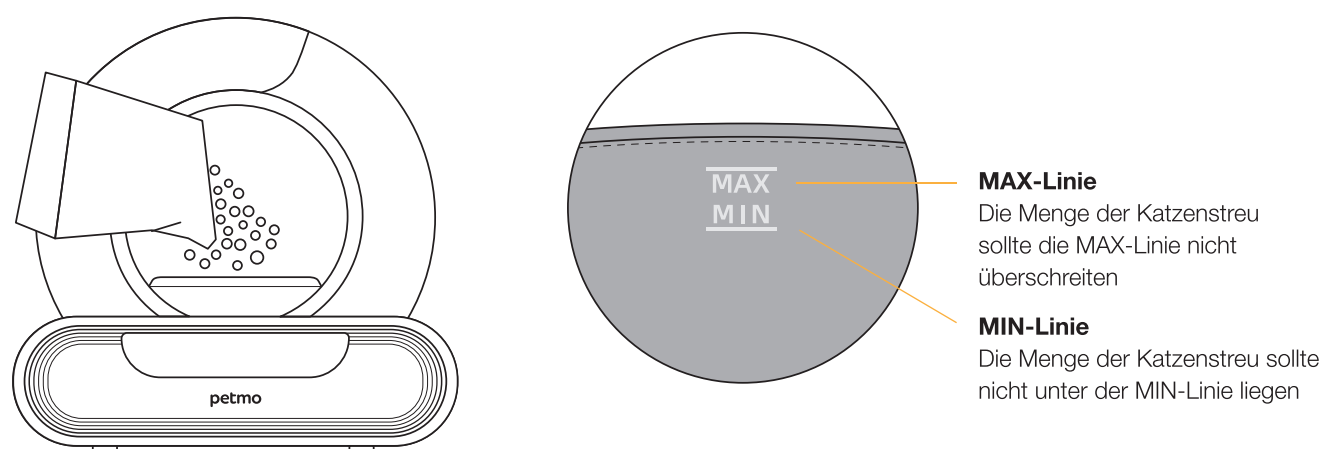

2.4 Ihre Katze an die Katzentoilette gewöhnen

Nachdem Sie die Katzentoilette aufgestellt haben, lassen Sie Ihre Katze sie in ihrem eigenen Tempo erkunden. Lassen Sie das Gerät zunächst ausgeschaltet, damit sich Ihre Katze an Form und Geruch gewöhnen kann.

Stellen Sie die Katzentoilette nach Möglichkeit am selben Ort auf wie die vorherige. Sobald Ihre Katze sie einige Male benutzt hat, schalten Sie das Gerät ein und führen Sie die automatische Reinigungsfunktion schrittweise ein. Die meisten Katzen gewöhnen sich schnell daran, sobald sie erkennen, dass die Katzentoilette sicher und sauber ist.

2.5 Einschalten des Produkts:

1. Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Gerät und stecken Sie ihn in eine Steckdose. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und führt eine Selbstprüfung durch, die in der Regel etwa 3–8 Minuten dauert. Nach Abschluss der Selbstprüfung wechselt das Gerät automatisch in den normalen Betriebsmodus.

2. Im Standardmodus startet das Gerät automatisch einen Reinigungszyklus, nachdem Ihre Katze die Katzenttoilette verlassen hat. Der Reinigungszyklus beginnt etwa 3 Minuten nach der Erkennung und dauert etwa 4 Minuten. Nach Abschluss der Reinigung aktiviert das Gerät automatisch die Geruchsentfernungsfunktion, die etwa 30 Minuten läuft. Diese Einstellungen können in der Hombli-App geändert werden.

Hinweise:

- Berühren oder bewegen Sie das Produkt während der Selbstprüfung nicht, da dies die Gewichtskalibrierung beeinträchtigen kann.
- Die Selbstprüfung kann länger dauern, wenn das Produkt in einem engen Raum oder in der Nähe einer Infrarot-Störquelle aufgestellt ist. Bitte warten Sie, bis sie abgeschlossen ist.
- Wenn die Infrarot-Erkennung für die Umgebung nicht geeignet ist, wird sie nach der Selbstprüfung automatisch deaktiviert. Das Produkt verwendet dann nur noch die Gewichtserkennung.
- Während der Selbstprüfung und Reinigung sind alle Tasten deaktiviert. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie andere Funktionen verwenden.

3. Verbinden Sie die Petmo C1 Katzenttoilette mit der Hombli-App


Wenn Sie zum ersten Mal ein Hombli- oder Petmo-Produkt installieren, folgen Sie bitte allen unten stehenden Schritten, um Ihre neue intelligente Katzenttoilette einzurichten.

Sind Sie bereits mit Hombli oder Petmo vertraut? Dann können Sie direkt mit Schritt 3.5 fortfahren:


3.1 Hombli-App herunterladen



3.2 Konto erstellen und anmelden

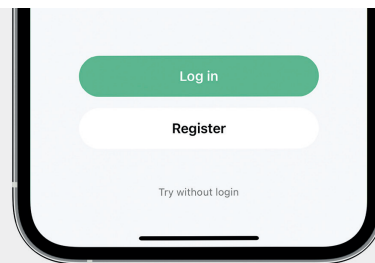


3.3 Eine Familie erstellen

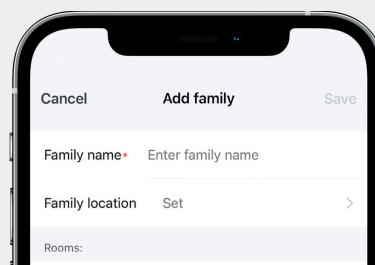


3.4 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon




3.5 Halten Sie die Taste „1“ auf dem Bedienfeld des Geräts 3 Sekunden lang gedrückt. Das WLAN-Symbol beginnt zu blinken, was bedeutet, dass das Gerät in den Kopplungsmodus gewechselt hat

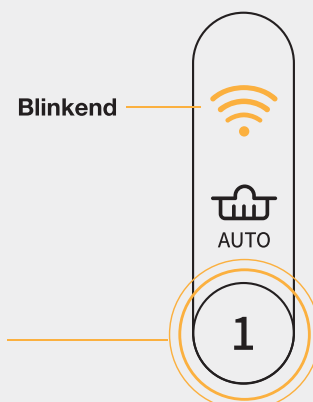

3.6 Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder „+“ und wählen Sie die Petmo C1 Katzenttoilette aus

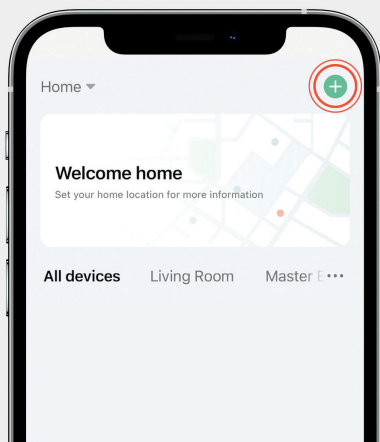

3.7 Wählen Sie das richtige 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein

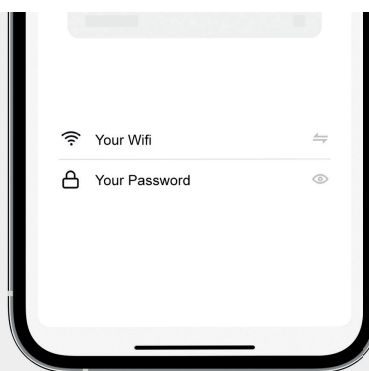

3.8 Warten Sie, bis die intelligente Katzenttoilette zur Hombli-App hinzugefügt wurde



4. Verbindung mit Google, Alexa und Siri-Kurzbefehlen (optional)

Ihre Petmo C1 Katzenttoilette ist mit Google Assistant, Amazon Alexa und Siri-Kurzbefehlen kompatibel. Schauen Sie sich unsere Installationsanleitungen und Anleitungsvideos an, um zu erfahren, wie Sie diese verbinden.




Video ansehen:
support.hombli.com



5. Funktionen und Bedienfeld

Warnung: Dieses Gerät ist nur für Katzen mit einem Gewicht zwischen 1 kg und 8 kg geeignet. Schalten Sie den automatischen Reinigungsmodus aus, wenn die Katzenttoilette von einer trächtigen Katze oder einem Kätzchen mit einem Gewicht unter 1 kg benutzt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

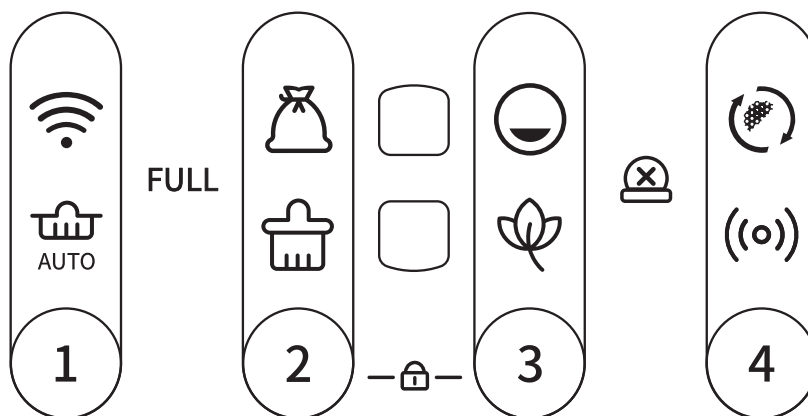

Funktionen	Symbol	Bedienelement	Beschreibung
WLAN-Einstellungen		 Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten	Setzt die WLAN-Einstellungen zurück, um das Gerät mit der App zu verbinden.
Automatische Reinigung		 Taste kurz drücken	Automatischen Reinigungsmodus ein-/ausschalten
Müllbeutel austauschen		 Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten	Passt den Trommelwinkel für den Austausch des Müllbeutels an.
Manuelle Reinigung		 Taste kurz drücken	Startet sofort einen Reinigungszyklus.
Streu glätten		 Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten	Ebnen Sie die Katzenstreu ein und aktualisieren Sie das Streugewicht nach dem Hinzufügen. Starten Sie diese Funktion nach dem Hinzufügen von Streu manuell, es sei denn, es wurden mehr als 1 kg hinzugefügt. In diesem Fall startet sie automatisch nach 10 Minuten.
Luftreinigung		 Taste kurz drücken	Startet die Luftreinigung und Geruchsentfernung. Jede Sitzung dauert bis zu 30 Minuten. Die maximale Dauer kann nicht verlängert werden, aber eine kürzere Dauer kann über Zeitpläne in der App eingestellt werden.
Streu leeren		 Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten	Entleert die gesamte Streu aus der Katzentoilette.
Infrarotsensor		 Taste kurz drücken	Infrarotsensor ein-/ausschalten
Bedienfeldsperre		 Tasten 3 Sekunden lang zusammen gedrückt halten 	Bedienfeldsperre ein-/ausschalten.

Symbol	Status	Bedeutung
	Dauerhaft an Blinkend Aus	Mit Netzwerk/App verbunden Verbindung zu Netzwerk/App wird hergestellt Nicht mit Netzwerk/App verbunden
	Dauerhaft an Aus	Der automatische Reinigungsmodus ist aktiviert Der automatische Reinigungsmodus ist deaktiviert
	Dauerhaft an Aus	Die Luftreinigung ist in Betrieb Die Luftreinigung ist nicht in Betrieb
	Dauerhaft an Aus	Der Infrarotsensor ist aktiviert Der Infrarotsensor ist deaktiviert
FULL	Dauerhaft an	Das Abfallfach ist fast voll. Müllbeutel austauschen
	Dauerhaft an	Die Trommel ist nicht korrekt installiert oder kann nicht funktionieren

6. Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer aus. Entfernen Sie die Trommel von der Basis. Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten, weichen Tuch ab. Die Trommel kann mit Wasser gereinigt werden.

Warnung: Tauchen Sie die Basis nicht in Wasser ein. Vermeiden Sie, dass Wasser in die Basis oder elektronische Bauteile eindringt.

Trocknen Sie die Trommel nach der Reinigung gründlich ab und setzen Sie sie wieder auf die Basis. Füllen Sie neue Katzenstreu ein und stecken Sie den Netzadapter ein. Das Gerät startet automatisch neu, wechselt in den Automatikmodus und ist einsatzbereit. Verwenden Sie nach dem Auffüllen die Funktion „Streu glätten“, um die Streu zu glätten und das Gewicht zu kalibrieren.

Vollständige Wartungsanweisungen und FAQs finden Sie unter: support.hombli.com

7. Fehlerbehebung

Wenn das Produkt aufgrund eines unbekannten Problems nicht ordnungsgemäß funktioniert, starten Sie das Gerät neu, bevor Sie weitere Fehlerbehebungsschritte durchführen. Andere häufige Probleme werden durch die zuvor in diesem Handbuch gezeigten Warnsymbole angezeigt.

Wenn das Problem mit den bereitgestellten Informationen oder durch einen Neustart des Geräts nicht behoben werden kann, besuchen Sie bitte support.hombli.com, um die Online-FAQ anzuzeigen, oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

8. Warnhinweise und Sicherheitshinweise

BITTE LESEN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE IHRE PETMO C1 KATZENTOILETTE VERWENDEN

Installation und Gebrauch

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren und verwenden.
- Installieren und verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß den Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Halten Sie es von direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Wasserquellen und Feuerquellen fern.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, harte und stabile Oberfläche in einem gut belüfteten Bereich.
- Ziehen Sie das Gerät nicht und stellen Sie es nicht mit Gewalt ab, da dies zu Schäden führen kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und halten Sie alle Seiten frei.

Strom- und elektrische Sicherheit

- Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Original-Netzadapter.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es bewegen, reinigen oder warten, oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Sicherheit für Haustiere

- Dieses Gerät ist nur für Katzen mit einem Gewicht zwischen 1 kg und 8 kg geeignet.
- Beaufsichtigen Sie Ihr Haustier bei der ersten Verwendung.
- Verwenden Sie den automatischen Reinigungsmodus nicht für Katzen mit einem Gewicht unter 1 kg, trächtige Katzen oder säugende Katzen. Der manuelle Modus wird empfohlen.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Streumenge oder andere Kapazitätsgrenzen.

Kinder- und allgemeine Sicherheit

- Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.
- Lassen Sie Kinder nicht auf das Gerät klettern oder sich darauf setzen.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern.

Wartung und Pflege

- Tauchen Sie die Haupteinheit nicht in Wasser ein.
- Regelmäßige Reinigung ist erforderlich, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Die Wartung sollte gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch durchgeführt werden. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Kundendienst.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, starten Sie es neu, bevor Sie weitere Fehlerbehebungsschritte durchführen.

9. EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der folgenden EU

Richtlinien:

- Directive 2011/65/EU
- Directive 2014/53/EU

Frequenzband des drahtlosen RF-Modus:

BLE: 2.402 to 2.480 GHz

WiFi 2.4GHz: 2.400 to 2.4835 GHz

Maximale Sendeleistung:

BLE: 6.5 dBm

WiFi: 17.5 dBm



Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter hombli.com/compliance



Das WEEE-Symbol bedeutet, dass ein Gerät getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn ein Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht, muss es zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle gebracht werden, um es sicher zu entsorgen oder zu recyceln. Dies schont natürliche Ressourcen, schützt die menschliche Gesundheit und hilft der Umwelt. Die Einzelheiten hierzu sind durch die nationalen Gesetze des jeweiligen Landes geregelt.



Nur zur Verwendung in Innenräumen. Nicht Regen, Feuchtigkeit oder Außenbedingungen aussetzen



Dieses Gerät ist doppelt isoliert und benötigt keine Erdung. Das Symbol der Schutzklasse II (ein Quadrat in einem Quadrat) zeigt an, dass der Lüfter mit verstärkter oder doppelter Isolierung gebaut ist, um vor elektrischen Schlägen zu schützen, und bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, ohne auf eine geerdete elektrische Installation angewiesen zu sein.



Der im Lieferumfang enthaltene Netzadapter ist GS-zertifiziert

Hersteller: Hombli, Maanweg 174, 2516 AB Den Haag, Niederlande

Su gato aún no lo sabe, pero le va a encantar esto

¡Gracias por elegir Petmo! Creemos que este producto le ayudará a cuidar de sus queridos gatos con más facilidad y comodidad, incluso desde la distancia. Este manual le guiará en la configuración y el uso de su nuevo arenero inteligente. Diseñado para su comodidad y limpieza, le ayuda a mantener un entorno fresco para su gato con el mínimo esfuerzo.

¿Necesita más ayuda? Visite nuestra página de asistencia en nuestro sitio web: Support.hombli.com

Contenido

Recorra y siga los pasos que se indican a continuación para utilizar correctamente el arenero Petmo C1:

1. Preparación
2. Instalación del arenero inteligente
3. Conexión con la aplicación Hombli
4. Conexión con Google y Alexa (opcional)
5. Funciones y panel de control
6. Limpieza y mantenimiento
7. Solución de problemas
8. Advertencias e instrucciones de seguridad
9. Declaración de conformidad UE

Especificaciones del producto

Modelo: PMLB-0109

Dimensiones del producto: 53.8 × 48 × 51 cm

Peso del producto: 7.8 kg

Potencia nominal: DC 12 V, Máx. 18 W

Entrada del adaptador: AC 100–240 V, 50/60 Hz, Máx. 1 A

Salida del adaptador: DC 12 V, 1.5 A, 18 W

Capacidad del tambor: 65 L

Capacidad del compartimento de residuos: 9 L

Capacidad máxima de arena: 4.5 kg

Peso de gato adecuado: de 1 a 8 kg

Material: PS, ABS

Tipo de motor: motor DC

Nivel de ruido: <45 dB

Temperatura de funcionamiento: 0°C–60°C



Sensores: sensor de detección infrarroja y sensores de peso

Control de olores: compartimento de residuos cerrado y purificación iónica del aire

¿Qué hay en la caja?


Nota: al recibir el producto, todos los accesorios se encuentran guardados en el compartimento de residuos y dentro del arenero.

- 1 1x Arenero para gatos Petmo C1
- 2 1x Escalón de control de arena (preinstalado)
- 3 1x Adaptador de corriente con cable
- 4 1x Rollo de bolsas de basura (15 uds.)
- 5 1x Correa para bolsa de basura
- 6 2x Filtro de arena alternativo
- 7 1x Alfombrilla de control de arena
- 8 1x Manual de usuario

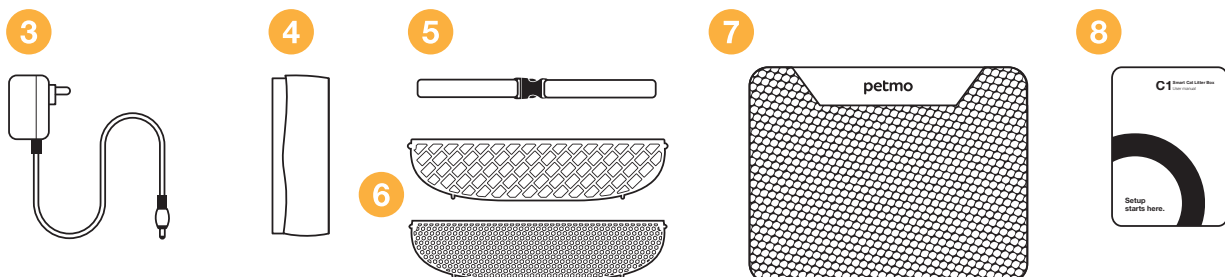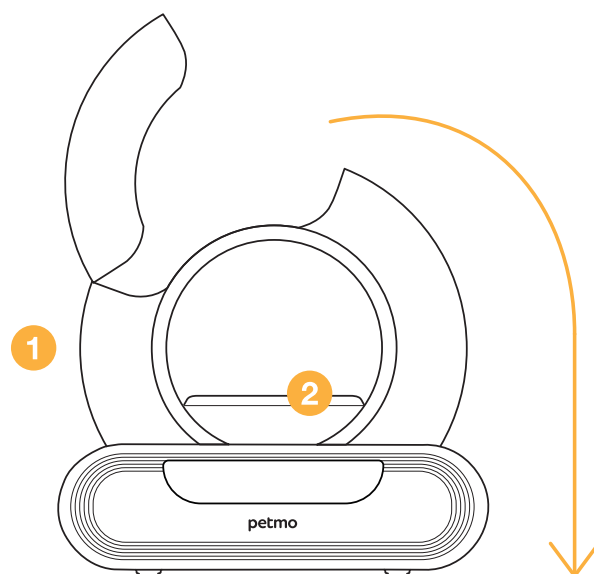

1. Preparación de su arenero

El arenero Petmo C1 detecta automáticamente cuándo su gato entra y sale, mediante sensores infrarrojos y de peso. Después de que su gato salga, puede iniciar automáticamente un ciclo de limpieza para separar la arena aglomerada en el compartimento de residuos cerrado, seguido opcionalmente de un control de olores mediante purificación iónica del aire. El dispositivo también registra el peso de su gato en la aplicación para facilitar el seguimiento diario de su salud.

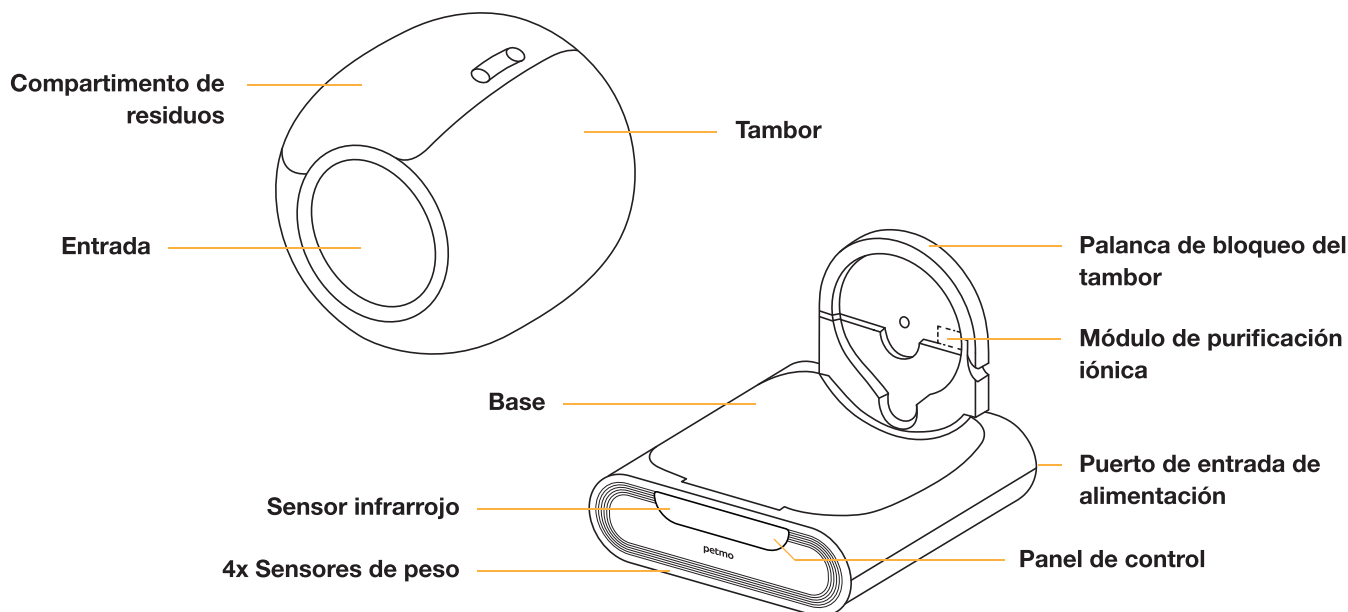

1.1 Tipos de arena compatibles

Esta caja de arena es compatible con la mayoría de los tipos de arena para gatos que cumplan con las especificaciones de tamaño requeridas y tengan suficiente capacidad de aglomeración y densidad, incluyendo arena mineral, arena de bentonita, arena de tofu, etc.

Para una compatibilidad óptima y un uso más sencillo, recomendamos la arena Petmo. La arena Petmo está disponible en: www.petmo.nl


Compruebe los requisitos de tamaño de cada filtro de arena y seleccione el filtro más adecuado para un rendimiento óptimo:

Arena no recomendada:

- Arena de cristal, ya que no se aglomera bien y puede dificultar la limpieza.
- Arena de baja densidad, como la arena de madera de pino o de carbón activado, ya que puede tener dificultades para pasar por el filtro.


Filtro estándar

Para arena con una longitud de hasta 8 mm y un diámetro de hasta 3 mm.

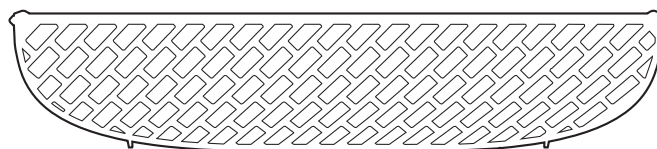


Filtro grueso

Para arena con una longitud de más de 8 mm y hasta 15 mm, y un diámetro de hasta 3 mm.

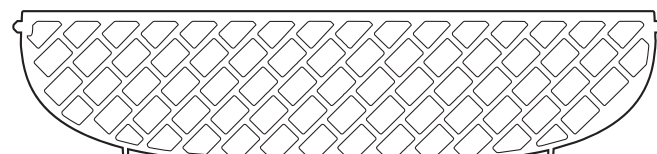

Filtro fino

Para arena con un diámetro de hasta 3 mm

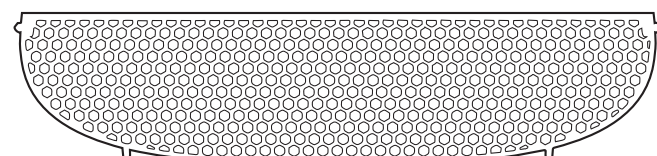


2. Instalación del arenero Petmo C1

Antes de comenzar, lea atentamente las instrucciones de instalación y las advertencias de seguridad.

2.1 Colocación:

Coloque el dispositivo en el suelo y asegúrese de que sus cuatro patas estén en contacto con una superficie firme y plana. No coloque ningún objeto de más de 5 cm de altura a menos de 30 cm de la parte frontal del producto, ya que podría interferir con el sensor de detección del gato. Si utiliza la alfombra o tapete de control de arena, asegúrese de que las cuatro patas mantengan contacto directo con el suelo.

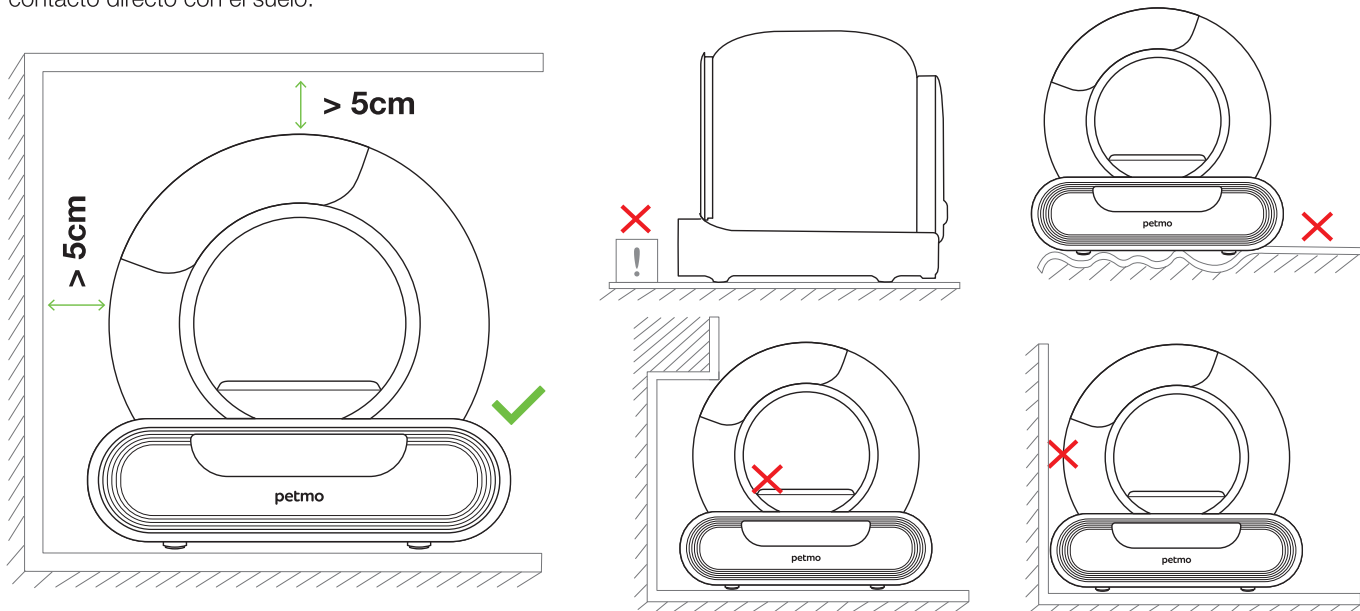


2.2 Comprobación de la bolsa de basura y su correa

Abra el compartimento de residuos y compruebe que la bolsa de basura y su correa estén correctamente instaladas. Asegúrese de que la bolsa esté bien sujeta y que la tapa del compartimento de residuos se abra y cierre sin dificultad.

Para sustituir la bolsa de basura, visite support.hombli.com para consultar la guía de sustitución detallada.

2.3 Añadir arena:

Asegúrese de que la altura de arena nivelada esté entre la línea MAX y la línea MIN.

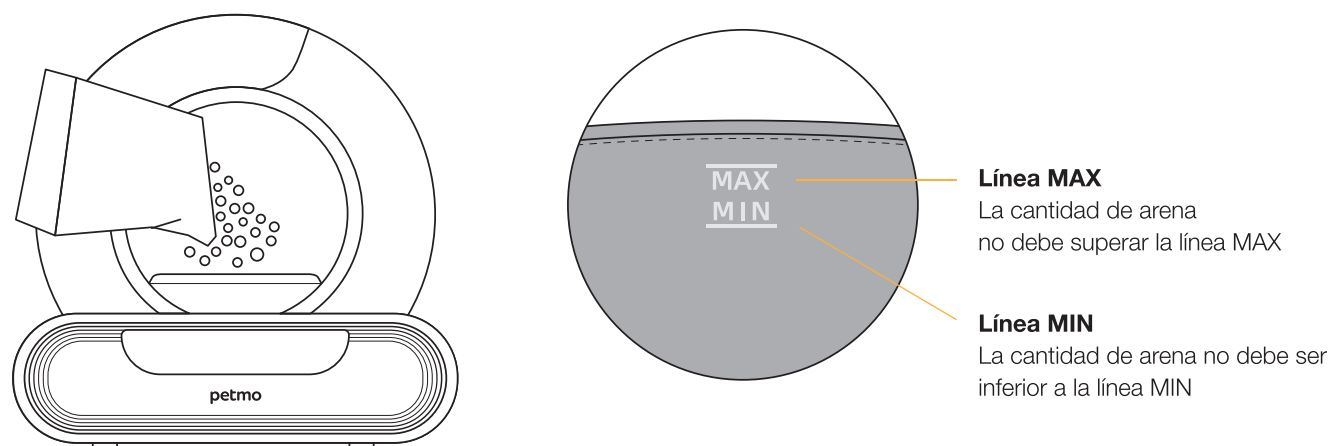

2.4 Presentación del arenero a su gato

Después de colocar el arenero, deje que su gato lo explore a su propio ritmo. Mantenga el dispositivo apagado al principio para que su gato se acostumbre a su forma y olor.

Si es posible, coloque el arenero en el mismo lugar que el anterior. Una vez que su gato lo haya usado varias veces, encienda el dispositivo e introduzca gradualmente la función de limpieza automática. La mayoría de los gatos se adaptan rápidamente en cuanto reconocen que el arenero es seguro y está limpio.

2.5 Encendido del producto:

1. Conecte el adaptador de corriente al dispositivo y enchúfelo a una toma de corriente. El dispositivo se encenderá automáticamente y realizará una autocomprobación, que suele durar entre 3 y 8 minutos aproximadamente. Una vez finalizada la autocomprobación, el dispositivo pasará automáticamente al modo de funcionamiento normal.

2. En el modo predeterminado, el dispositivo iniciará automáticamente un ciclo de limpieza después de que su gato salga del arenero. El ciclo de limpieza comienza aproximadamente 3 minutos después de la detección y dura unos 4 minutos. Una vez finalizada la limpieza, el dispositivo activará automáticamente la función de eliminación de olores, que dura aproximadamente 30 minutos. Estos ajustes se pueden cambiar en la aplicación Hombli.

Notas:


- No toque ni mueva el producto durante la autocomprobación, ya que esto podría afectar a la calibración del peso.
- La autocomprobación puede tardar más si el producto está colocado en un espacio estrecho o cerca de una fuente de interferencia infrarroja. Espere hasta que finalice.
- Si la detección infrarroja no es adecuada para el espacio circundante, se desactivará automáticamente después de la autocomprobación. El producto utilizará entonces únicamente la detección de peso.
- Todos los botones están desactivados durante la autocomprobación y la limpieza. Espere hasta que finalice el proceso antes de usar otras funciones.

3. Conecte el arenero Petmo C1 a la aplicación Hombli


Si es la primera vez que instala un producto Hombli o Petmo, siga todos los pasos que se indican a continuación para configurar su nuevo arenero inteligente.

¿Ya está familiarizado con Hombli o Petmo? Entonces puede continuar directamente con el paso 3.5:


3.1 Descargar la aplicación Hombli



3.2 Crear una cuenta e iniciar sesión



3.3 Crear una familia



3.4 Active el Bluetooth en su teléfono




3.5 Mantenga pulsado el botón «1» del panel del producto durante 3 segundos. El símbolo WIFI comenzará a parpadear, lo que indica que el dispositivo ha entrado en modo de emparejamiento




Pulsar durante 3 segundos

3.6 Toque «Añadir dispositivo» o «+» y seleccione el arenero Petmo C1

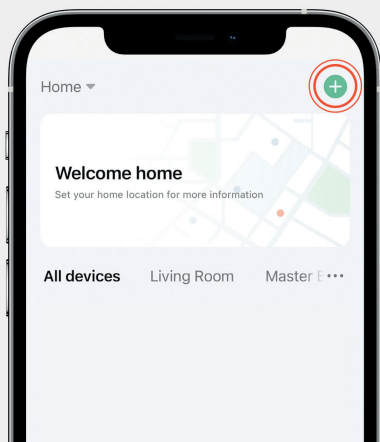

3.7 Seleccione la red Wi-Fi de 2,4 GHz correcta e introduzca la contraseña

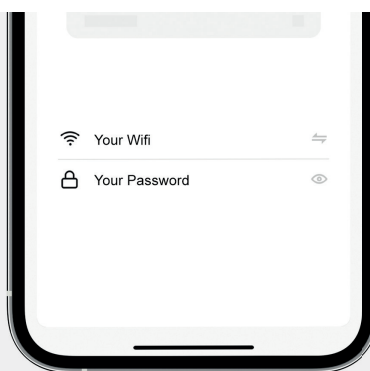

3.8 Espere hasta que el arenero inteligente se añada a la aplicación Hombli



4. Conexión con Google, Alexa y accesos directos de Siri (opcional)

Su arenero Petmo C1 es compatible con Google Assistant, Amazon Alexa y los accesos directos de Siri. Consulte nuestras guías de instalación y vídeos explicativos para saber cómo conectarlos.




Ver vídeo:
support.hombli.com



5. Funciones y panel de control

Advertencia: este dispositivo es adecuado únicamente para gatos que pesen entre 1 kg y 8 kg. Desactive el modo de limpieza automática cuando el arenero vaya a ser utilizado por una gata gestante o un gatito de menos de 1 kg de peso, para evitar lesiones.

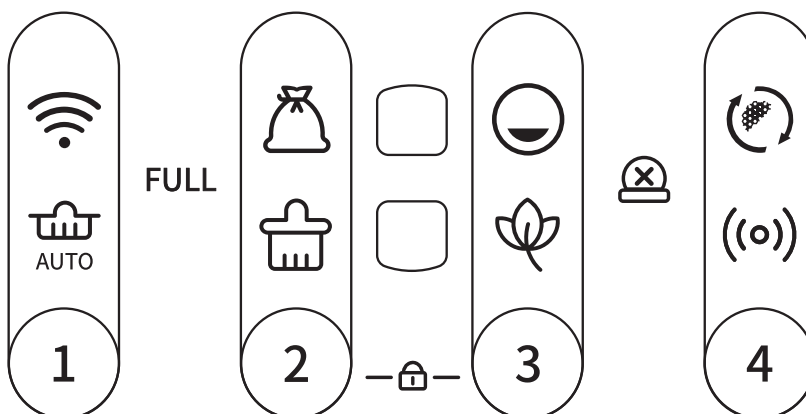

Funciones	Icono	Control	Descripción
Ajustes de Wi-Fi		1 Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos	Restablece los ajustes de Wi-Fi para conectar el dispositivo a la aplicación.
Limpieza automática		1 Pulsación breve del botón	Activa/desactiva el modo de limpieza automática
Sustituir bolsa de basura		2 Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos	Ajusta el ángulo del tambor para la sustitución de la bolsa de basura.
Limpieza manual		2 Pulsación breve del botón	Inicia inmediatamente un ciclo de limpieza.
Nivelar arena		3 Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos	Nivele la arena y actualice el peso de la arena después de añadirla. Después de añadir arena, inicie esta función manualmente, a menos que se hayan añadido más de 1 kg. En ese caso, se iniciará automáticamente después de 10 minutos.
Purificación del aire		3 Pulsación breve del botón	Inicia la purificación del aire y la eliminación de olores. Cada sesión dura hasta 30 minutos. La duración máxima no se puede ampliar, pero se puede establecer una duración más corta mediante horarios en la aplicación.
Vaciar arena		4 Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos	Vacia toda la arena del arenero.
Sensor infrarrojo		4 Pulsación breve del botón	Activa/desactiva el sensor infrarrojo
Bloqueo del panel		3 2 Mantenga pulsados los botones juntos durante 3 segundos	Activa/desactiva el bloqueo del panel.

Icono	Estado	Significado
	Encendido fijo Parpadeando Apagado	Conectado a la red/aplicación Intentando conectar a la red/aplicación No conectado a la red/aplicación
	Encendido fijo Apagado	El modo de limpieza automática está activado El modo de limpieza automática está desactivado
	Encendido fijo Apagado	La purificación del aire está en funcionamiento La purificación del aire no está en funcionamiento
	Encendido fijo Apagado	El sensor infrarrojo está activado El sensor infrarrojo está desactivado
FULL	Encendido fijo	El compartimento de residuos está casi lleno. Sustituya la bolsa de basura
	Encendido fijo	El tambor no está instalado correctamente o no puede funcionar

6. Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, apague siempre el dispositivo. Retire el tambor de la base. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el exterior del dispositivo. El tambor se puede limpiar con agua.

Advertencia: no sumerja la base en agua. Evite que entre agua en la base o en los componentes electrónicos.

Después de la limpieza, seque bien el tambor y vuelva a colocarlo en la base. Añada arena nueva y enchufe el adaptador de corriente. El dispositivo se reiniciará automáticamente, entrará en modo automático y estará listo para su uso. Después de rellenar, utilice la función «Nivelar arena» para nivelar la arena y calibrar el peso.

Para consultar instrucciones de mantenimiento completas y preguntas frecuentes, visite: support.hombli.com

7. Solución de problemas

Si el producto no funciona correctamente debido a un problema desconocido, reinicie el dispositivo antes de continuar con la solución de problemas. Otros problemas comunes se indican mediante los iconos de advertencia mostrados anteriormente en este manual.

Si el problema no se puede resolver con la información proporcionada o reiniciando el dispositivo, visite support.hombli.com para consultar las preguntas frecuentes en línea o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

8. Advertencias e instrucciones de seguridad

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR SU ARENERO PETMO C1

Instalación y uso

- Lea este manual atentamente antes de instalar y usar el producto.
- Instale y use el dispositivo estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Utilice el dispositivo únicamente en interiores. Manténgalo alejado de la luz solar directa, la lluvia, fuentes de agua y fuentes de fuego.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, dura y estable, en una zona bien ventilada.
- No arrastre el dispositivo ni lo coloque con fuerza, ya que esto podría causar daños.
- No coloque objetos encima del dispositivo y mantenga todos los lados despejados.

Alimentación y seguridad eléctrica

- Utilice únicamente el adaptador de corriente original proporcionado con el dispositivo.
- No utilice el dispositivo con un cable de alimentación o enchufe dañado.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Desenchúfe el dispositivo antes de moverlo, limpiarlo o repararlo, o cuando no vaya a utilizarse durante un periodo prolongado.

Seguridad de las mascotas

- Este dispositivo es adecuado únicamente para gatos que pesen entre 1 kg y 8 kg.
- Supervise a su mascota durante el primer uso.
- No utilice el modo de limpieza automática para gatos que pesen menos de 1 kg, gatas gestantes o en periodo de lactancia. Se recomienda el modo manual.
- No supere la capacidad de arena recomendada ni otros límites de capacidad.

Niños y seguridad general

- Los niños solo pueden usar este dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- No permita que los niños se suban o se sienten sobre el dispositivo.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y mascotas.

Mantenimiento y cuidado

- No remoje ni sumerja la unidad principal en agua.
- Es necesaria una limpieza regular para garantizar un rendimiento óptimo.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
- El mantenimiento debe realizarse siguiendo las instrucciones de este manual. Para obtener más ayuda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Si el dispositivo presenta un fallo de funcionamiento, reinicielo antes de continuar con la solución de problemas.

9. Declaración de conformidad UE

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las siguientes directivas UE

Directivas:

- Directive 2011/65/EU
- Directive 2014/53/EU

Banda de frecuencia del modo RF inalámbrico:

BLE: 2.402 to 2.480 GHz

WiFi 2.4GHz: 2.400 to 2.4835 GHz

Potencia máxima transmitida:

BLE: 6.5 dBm

WiFi: 17.5 dBm



Una copia de la Declaración de conformidad UE está disponible en hombli.com/compliance



El símbolo RAEE significa que un dispositivo debe desecharse por separado de los residuos domésticos generales. Cuando un dispositivo llega al final de su vida útil, debe llevarse a un punto de recogida de residuos designado para su eliminación segura o reciclaje. Esto conserva los recursos naturales, protege la salud humana y ayuda al medio ambiente. Los detalles al respecto están definidos por la legislación nacional del país correspondiente.



Solo para uso en interiores. No exponer a la lluvia, la humedad o condiciones exteriores



Este aparato cuenta con doble aislamiento y no requiere conexión a tierra. El símbolo de clase II (un cuadrado dentro de otro cuadrado) indica que el ventilador está fabricado con aislamiento reforzado o doble para proteger contra descargas eléctricas, proporcionando una capa adicional de seguridad sin depender de una instalación eléctrica conectada a tierra.



El adaptador de corriente incluido en esta caja cuenta con certificación GS

Fabricante: Hombli, Maanweg 174, 2516 AB La Haya, Países Bajos

Il tuo gatto non lo sa ancora, ma lo adorerà

Grazie per aver scelto Petmo! Siamo convinti che questo prodotto ti aiuterà a prenderti cura dei tuoi amati gatti con maggiore facilità e comfort, anche a distanza. Questo manuale ti guiderà nella configurazione e nell'utilizzo della tua nuova lettiera intelligente. Progettata per comodità e pulizia, ti aiuta a mantenere un ambiente fresco per il tuo gatto con il minimo sforzo.

Hai bisogno di ulteriore assistenza? Visita la nostra pagina di supporto sul nostro sito web: [Support.hombli.com](https://support.hombli.com)

EN

FR

DE

ES

IT

NL

Indice

Consulta e segui i passaggi riportati di seguito per utilizzare correttamente la lettiera Petmo C1:

1. Preparazione
2. Installazione della lettiera intelligente
3. Connessione all'app Hombli
4. Connessione a Google e Alexa (opzionale)
5. Funzioni e pannello di controllo
6. Pulizia e manutenzione
7. Risoluzione dei problemi
8. Avvertenze e istruzioni di sicurezza
9. Dichiarazione di conformità UE

Specifiche del prodotto

Modello: PMLB-0109

Dimensioni del prodotto: 53.8 × 48 × 51 cm

Peso del prodotto: 7.8 kg

Potenza nominale: DC 12 V, Max. 18 W

Ingresso adattatore: AC 100–240 V, 50/60 Hz, Max. 1 A

Uscita adattatore: DC 12 V, 1.5 A, 18 W

Capacità del cestello: 65 L

Capacità dello scomparto rifiuti: 9 L

Capacità massima di lettiera: 4.5 kg

Peso del gatto idoneo: da 1 a 8 kg

Materiale: PS, ABS

Tipo di motore: motore DC

Livello di rumore: <45 dB

Temperatura di esercizio: 0°C–60°C


Sensori: sensore di rilevamento a infrarossi e sensori di peso

Controllo degli odori: scomparto rifiuti chiuso e purificazione ionica dell'aria

Cosa c'è nella confezione?


Nota: alla consegna, tutti gli accessori si trovano riposti nello scomparto rifiuti e all'interno della lettiera.

- 1 1x Lettiera per gatti Petmo C1
- 2 1x Gradino di controllo lettiera (preinstallato)
- 3 1x Alimentatore con cavo
- 4 1x Rotolo di sacchetti per rifiuti (15 pz.)
- 5 1x Cinghia per sacchetto rifiuti
- 6 2x Filtro per lettiera alternativo
- 7 1x Tappetino di controllo lettiera
- 8 1x Manuale utente

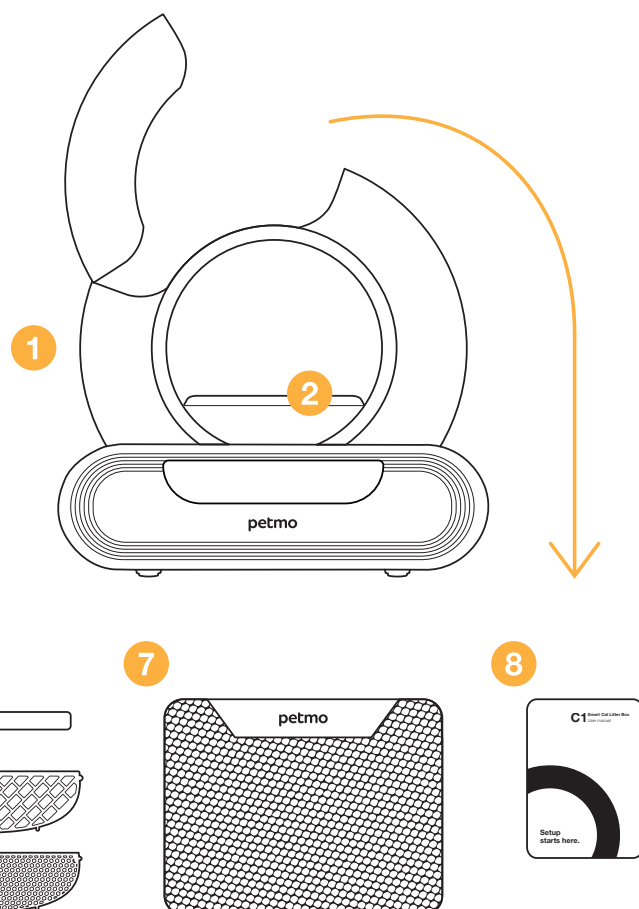

1. Preparazione della lettiera

La lettiera Petmo C1 rileva automaticamente quando il tuo gatto entra ed esce, tramite sensori a infrarossi e di peso. Dopo l'uscita del gatto, può avviare automaticamente un ciclo di pulizia per separare la lettiera agglomerata nello scomparto rifiuti chiuso, seguito facoltativamente dal controllo degli odori con purificazione ionica dell'aria. Il dispositivo registra anche il peso del tuo gatto nell'app per supportare il monitoraggio quotidiano della salute.

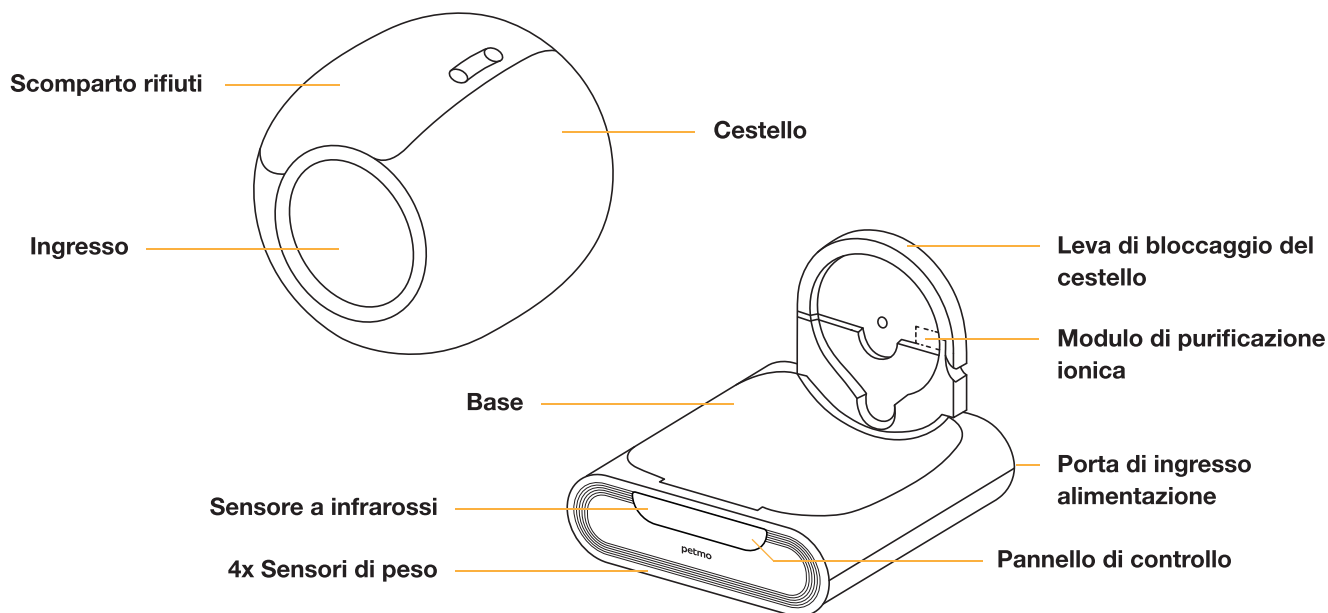

1.1 Tipi di lettiera compatibili

Questa lettiera è compatibile con la maggior parte dei tipi di lettiera per gatti che soddisfano le specifiche di dimensione richieste e che presentano una capacità di agglomerazione e una densità sufficienti, tra cui lettiera minerale, lettiera di bentonite, lettiera di tofu, ecc.

Per una compatibilità ottimale e un utilizzo più semplice, consigliamo la lettiera Petmo. La lettiera Petmo è disponibile su: www.petmo.nl


Verifica i requisiti di dimensione per ciascun filtro della lettiera e seleziona il filtro più adatto per prestazioni ottimali:

Lettiera non consigliata:

- Lettiera di cristallo, poiché non si agglomera bene e può rendere la pulizia più difficile.
- Lettiera a bassa densità, come la lettiera di legno di pino o al carbone attivo, poiché potrebbe avere difficoltà a passare attraverso il filtro.


Filtro standard

Per lettiera con lunghezza fino a 8 mm e diametro fino a 3 mm.

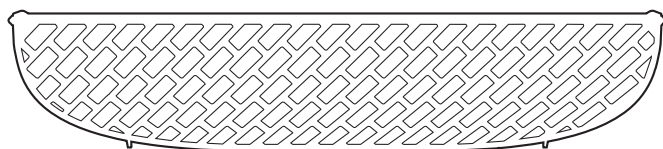


Filtro grosso

Per lettiera con lunghezza superiore a 8 mm e fino a 15 mm, e diametro fino a 3 mm.

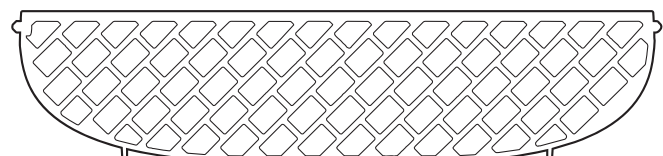

Filtro fine

Per lettiera con diametro fino a 3 mm

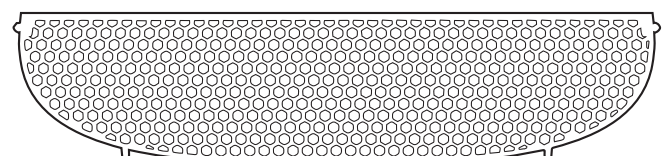


2. Installazione della lettiera Petmo C1

Prima di iniziare, leggi attentamente le istruzioni di installazione e le avvertenze di sicurezza.

2.1 Posizionamento:

Posiziona il dispositivo sul pavimento e assicurati che tutti e quattro i piedini del prodotto siano a contatto con una superficie solida e piana. Non posizionare oggetti più alti di 5 cm entro 30 cm dalla parte anteriore del prodotto, poiché ciò potrebbe interferire con il sensore di rilevamento del gatto. Se si utilizza il tappetino o la moquette di controllo della lettiera, assicurarsi comunque che tutte e quattro le zampe siano a diretto contatto con il pavimento.

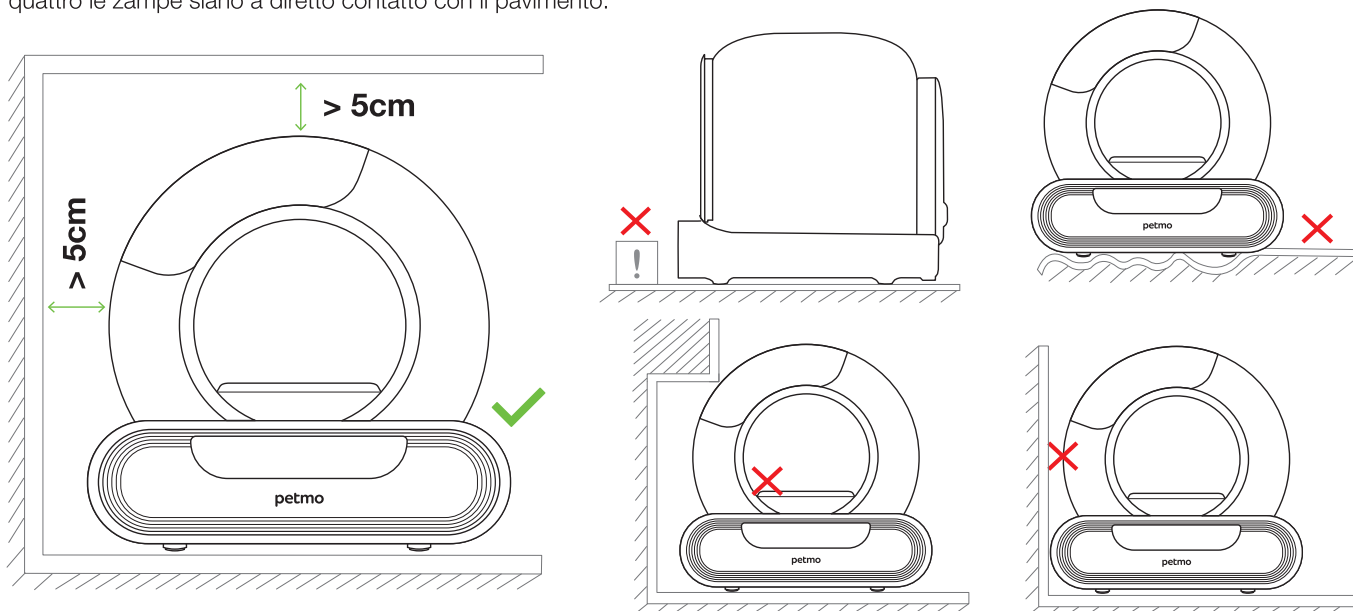


2.2 Controllo del sacchetto rifiuti e della relativa cinghia

Apri lo scomparto rifiuti e verifica che il sacchetto e la relativa cinghia siano installati correttamente. Assicurati che il sacchetto sia fissato saldamente e che lo sportello dello scomparto rifiuti si apra e si chiuda senza difficoltà.

Per sostituire il sacchetto rifiuti, visita support.hombli.com per la guida dettagliata alla sostituzione.

2.3 Aggiunta della lettiera:

Assicurati che l'altezza livellata della lettiera sia compresa tra la linea MAX e la linea MIN.

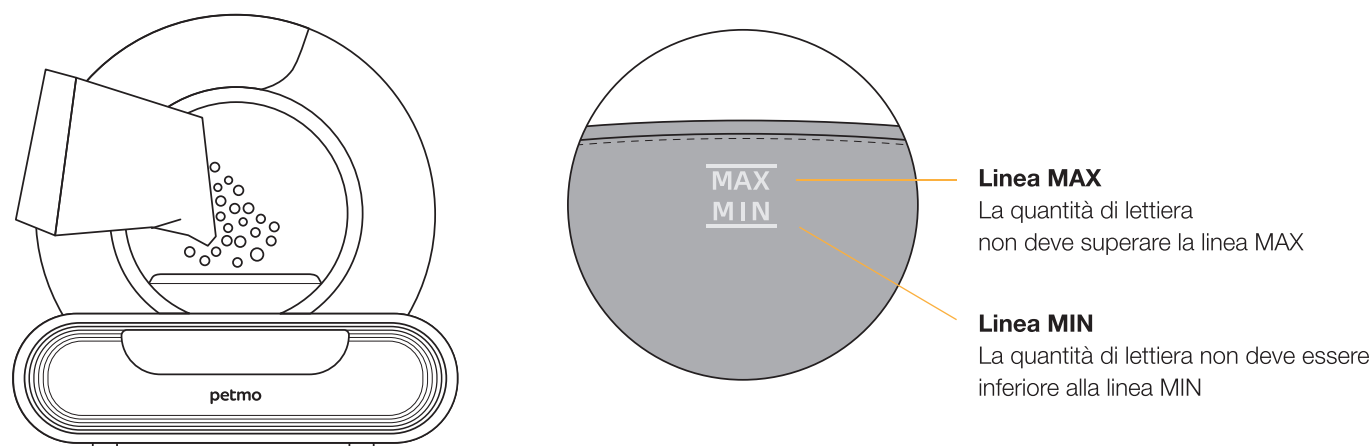

2.4 Presentazione della lettiera al tuo gatto

Dopo aver posizionato la lettiera, lascia che il tuo gatto la esplori al proprio ritmo. Tieni il dispositivo spento all'inizio in modo che il gatto possa abituarsi alla sua forma e al suo odore.

Se possibile, posiziona la lettiera nello stesso punto della lettiera precedente. Dopo che il gatto l'ha usata alcune volte, accendi il dispositivo e introduci gradualmente la funzione di pulizia automatica. La maggior parte dei gatti si adatta rapidamente non appena riconosce che la lettiera è sicura e pulita.

2.5 Accensione del prodotto:

1. Collega l'alimentatore al dispositivo e inseriscilo in una presa di corrente. Il dispositivo si accenderà automaticamente ed eseguirà un'autoverifica, che generalmente richiede circa 3-8 minuti. Al termine dell'autoverifica, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità di funzionamento normale.

2. Nella modalità predefinita, il dispositivo avvierà automaticamente un ciclo di pulizia dopo che il gatto lascia la lettiera. Il ciclo di pulizia inizia circa 3 minuti dopo il rilevamento e dura circa 4 minuti. Al termine della pulizia, il dispositivo attiverà automaticamente la funzione di eliminazione degli odori, che dura circa 30 minuti. Queste impostazioni possono essere modificate nell'app Hombli.

Note:


- Non toccare né spostare il prodotto durante l'autoverifica, poiché ciò potrebbe influire sulla calibrazione del peso.
- L'autoverifica potrebbe richiedere più tempo se il prodotto si trova in uno spazio ristretto o vicino a una fonte di interferenza a infrarossi. Attendi il completamento.
- Se il rilevamento a infrarossi non è adatto allo spazio circostante, verrà disattivato automaticamente dopo l'autoverifica. Il prodotto utilizzerà quindi solo il rilevamento del peso.
- Tutti i pulsanti sono disattivati durante l'autoverifica e la pulizia. Attendi il completamento del processo prima di utilizzare altre funzioni.

3. Connetti la lettiera Petmo C1 all'app Hombli


Se è la prima volta che installi un prodotto Hombli o Petmo, segui tutti i passaggi riportati di seguito per configurare la tua nuova lettiera intelligente.

Hai già familiarità con Hombli o Petmo? Allora puoi passare direttamente al passaggio 3.5:


3.1 Scarica l'app Hombli




3.2 Crea un account e accedi




3.3 Crea una famiglia




3.4 Attiva il Bluetooth sul tuo telefono

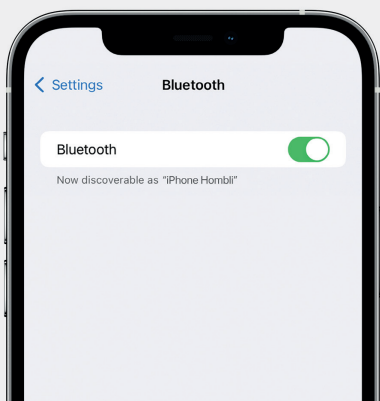


3.5 Tieni premuto il pulsante «1» sul pannello del prodotto per 3 secondi. Il simbolo WIFI inizierà a lampeggiare, il che indica che il dispositivo è entrato in modalità di associazione

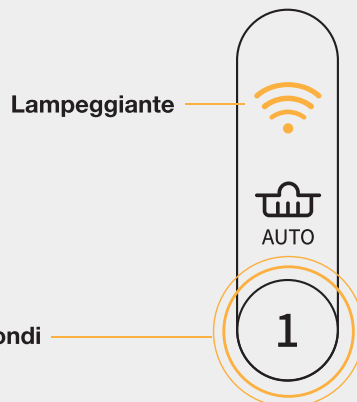

3.6 Tocca «Aggiungi dispositivo» o «+» e seleziona la lettiera Petmo C1

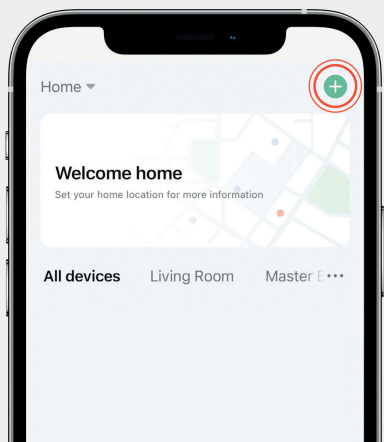

3.7 Seleziona la rete Wi-Fi a 2,4 GHz corretta e inserisci la password

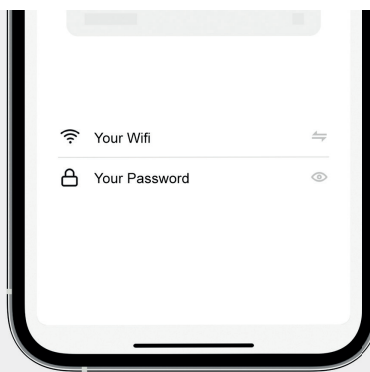

3.8 Attendi che la lettiera intelligente venga aggiunta all'app Hombli



4. Connessione a Google, Alexa e agli shortcut di Siri (opzionale)

La tua lettiera Petmo C1 è compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa e gli shortcut di Siri. Consulta le nostre guide di installazione e i video esplicativi per scoprire come collegarli.




Guarda il video:
support.hombli.com



5. Funzioni e pannello di controllo

Avvertenza: questo dispositivo è adatto solo a gatti di peso compreso tra 1 kg e 8 kg. Disattiva la modalità di pulizia automatica quando la lettiera viene utilizzata da una gatta in gravidanza o da un gattino di peso inferiore a 1 kg, per evitare lesioni.

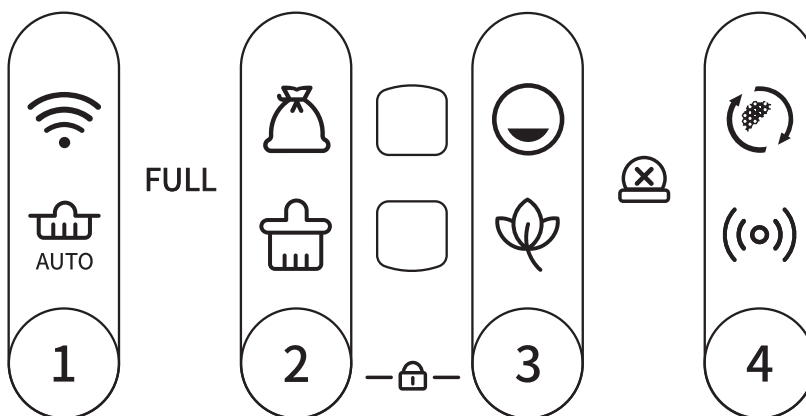

Funzioni	Icona	Comando	Descrizione
Impostazioni Wi-Fi		1 Tieni premuto il pulsante per 3 secondi	Ripristina le impostazioni Wi-Fi per collegare il dispositivo all'app.
Pulizia automatica	 AUTO	1 Pressione breve del pulsante	Attiva/disattiva la modalità di pulizia automatica
Sostituisci sacchetto rifiuti		2 Tieni premuto il pulsante per 3 secondi	Regola l'angolazione del cestello per la sostituzione del sacchetto rifiuti.
Pulizia manuale		2 Pressione breve del pulsante	Avvia immediatamente un ciclo di pulizia.
Livella lettiera		3 Tieni premuto il pulsante per 3 secondi	Livellare la lettiera e aggiornare il peso della lettiera dopo averla aggiunta. Dopo aver aggiunto la lettiera, avviare questa funzione manualmente, a meno che non sia stato aggiunto più di 1 kg. In tal caso, si avvierà automaticamente dopo 10 minuti.
Purificazione dell'aria		3 Pressione breve del pulsante	Avvia la purificazione dell'aria e l'eliminazione degli odori. Ogni sessione dura fino a 30 minuti. La durata massima non può essere estesa, ma è possibile impostare una durata più breve tramite le programmazioni nell'app.
Svuota lettiera		4 Tieni premuto il pulsante per 3 secondi	Svuota tutta la lettiera dalla vaschetta.
Sensore a infrarossi		4 Pressione breve del pulsante	Attiva/disattiva il sensore a infrarossi
Blocco pannello		3 Tieni premuti insieme i pulsanti per 3 secondi 2	Attiva/disattiva il blocco del pannello.

Icona	Stato	Significato
	Sempre acceso Lampeggiante Spento	Connesso alla rete/app Tentativo di connessione alla rete/app Non connesso alla rete/app
 AUTO	Sempre acceso Spento	La modalità di pulizia automatica è attivata La modalità di pulizia automatica è disattivata
	Sempre acceso Spento	La purificazione dell'aria è in funzione La purificazione dell'aria non è in funzione
	Sempre acceso Spento	Il sensore a infrarossi è attivato Il sensore a infrarossi è disattivato
FULL	Sempre acceso	Lo scomparto rifiuti è quasi pieno. Sostituisci il sacchetto rifiuti
	Sempre acceso	Il cestello non è installato correttamente o non può funzionare

6. Pulizia e manutenzione

Prima della pulizia o della manutenzione, spegni sempre il dispositivo. Rimuovi il cestello dalla base. Utilizza un panno morbido e umido per pulire l'esterno del dispositivo. Il cestello può essere lavato con acqua.

Avvertenza: non immergere la base in acqua. Evita che l'acqua entri nella base o nei componenti elettronici.

Dopo la pulizia, asciuga accuratamente il cestello e rimontalo sulla base. Aggiungi lettiera nuova e collega l'alimentatore. Il dispositivo si riavvierà automaticamente, entrerà in modalità automatica e sarà pronto per l'uso. Dopo il riempimento, utilizza la funzione «Livella lettiera» per livellare la lettiera e calibrare il peso.

Per istruzioni di manutenzione complete e domande frequenti, visita: support.hombli.com

7. Risoluzione dei problemi

Se il prodotto non funziona correttamente a causa di un problema sconosciuto, riavvia il dispositivo prima di procedere con ulteriore risoluzione dei problemi. Altri problemi comuni sono indicati dalle icone di avvertenza mostrate in precedenza in questo manuale.

Se il problema non può essere risolto con le informazioni fornite o riavviando il dispositivo, visita support.hombli.com per consultare le domande frequenti online o contatta il servizio clienti.

8. Avvertenze e istruzioni di sicurezza

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE LA LETTIERA PETMO C1

Installazione e utilizzo

- Leggi attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare il prodotto.
- Installa e utilizza il dispositivo rigorosamente secondo le istruzioni.
- Utilizza il dispositivo solo in ambienti interni. Tienilo lontano dalla luce solare diretta, dalla pioggia, da fonti d'acqua e da fonti di fuoco.
- Posiziona il dispositivo su una superficie piana, rigida e stabile, in un'area ben ventilata.
- Non trascinare il dispositivo né posizionarlo con forza, poiché ciò potrebbe causare danni.
- Non posizionare oggetti sopra il dispositivo e mantieni tutti i lati liberi.

Alimentazione e sicurezza elettrica

- Utilizza solo l'alimentatore originale fornito con il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo con un cavo di alimentazione o una spina danneggiati.
- Tieni il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Scollega il dispositivo prima di spostarlo, pulirlo o eseguirne la manutenzione, o quando non verrà utilizzato per un periodo prolungato.

Sicurezza degli animali domestici

- Questo dispositivo è adatto solo a gatti di peso compreso tra 1 kg e 8 kg.
- Supervisiona il tuo animale domestico durante il primo utilizzo.
- Non utilizzare la modalità di pulizia automatica per gatti di peso inferiore a 1 kg, gatte in gravidanza o in allattamento. Si consiglia la modalità manuale.
- Non superare la capacità di lettiera consigliata né altri limiti di capacità.

Sicurezza dei bambini e sicurezza generale

- I bambini possono utilizzare questo dispositivo solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non permettere ai bambini di arrampicarsi o sedersi sul dispositivo.
- Tieni i materiali di imballaggio fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Manutenzione e cura

- Non immergere né bagnare l'unità principale in acqua.
- È necessaria una pulizia regolare per garantire prestazioni ottimali.
- Utilizza solo ricambi originali.
- La manutenzione deve essere eseguita seguendo le istruzioni contenute in questo manuale. Per ulteriore assistenza, contatta il servizio clienti.
- Se il dispositivo presenta un malfunzionamento, riavvialo prima di procedere con ulteriore risoluzione dei problemi.

9. Dichiarazione di conformità UE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle seguenti direttive UE

Direttive:

- Directive 2011/65/EU
- Directive 2014/53/EU

Banda di frequenza della modalità RF wireless:

BLE: 2.402 to 2.480 GHz

WiFi 2.4GHz: 2.400 to 2.4835 GHz

Potenza massima trasmessa:

BLE: 6.5 dBm

WiFi: 17.5 dBm



Una copia della Dichiarazione di conformità UE è disponibile su hombli.com/compliance



Il simbolo RAEE indica che un dispositivo deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici. Quando un dispositivo raggiunge la fine della sua vita utile, deve essere portato in un punto di raccolta rifiuti designato per uno smaltimento sicuro o il riciclaggio. Questo permette di preservare le risorse naturali, proteggere la salute umana e aiutare l'ambiente. I dettagli in merito sono definiti dalla legislazione nazionale del rispettivo paese.



Solo per uso interno. Non esporre a pioggia, umidità o condizioni esterne



Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento e non richiede un collegamento di terra. Il simbolo di classe II (un quadrato all'interno di un altro quadrato) indica che la ventola è realizzata con isolamento rinforzato o doppio per proteggere dalle scosse elettriche, offrendo un ulteriore livello di sicurezza senza dover fare affidamento su un impianto elettrico collegato a terra.



L'alimentatore incluso in questa confezione è certificato GS

Produttore: Hombli, Maanweg 174, 2516 AB L'Aia, Paesi Bassi

EN

FR

DE

ES

IT

NL

Uw kat weet het nog niet, maar gaat hier dol op zijn

Bedankt dat u voor Petmo hebt gekozen! Wij zijn ervan overtuigd dat dit product u helpt om op een gemakkelijkere en comfortabelere manier voor uw geliefde katten te zorgen, zelfs op afstand. Deze handleiding begeleidt u bij het instellen en gebruiken van uw nieuwe slimme kattenbak. Ontworpen voor gemak en netheid, helpt het u om met minimale inspanning een frisse omgeving voor uw kat te behouden.

Meer hulp nodig? Bezoek onze supportpagina op onze website: [Support.hombli.com](https://support.hombli.com)

Inhoud

Doorloop en volg de onderstaande stappen om de Petmo C1 kattenbak correct te gebruiken:

1. Voorbereiding
2. De slimme kattenbak installeren
3. Verbinden met de Hombli-app
4. Verbinden met Google en Alexa (optioneel)
5. Functies en bedieningspaneel
6. Reiniging en onderhoud
7. Problemen oplossen
8. Waarschuwingen en veiligheidsinstructies
9. EU-conformiteitsverklaring


Productspecificaties

Model: PMLB-0109
Productafmetingen: 53.8 × 48 × 51 cm
Productgewicht: 7.8 kg
Nominiaal vermogen: DC 12 V, Max. 18 W
Adapteringang: AC 100–240 V, 50/60 Hz, Max. 1 A
Adapteruitgang: DC 12 V, 1.5 A, 18 W
Inhoud trommel: 65 L
Inhoud afvalvak: 9 L
Maximale hoeveelheid kattenbakvulling: 4.5 kg
Geschikt kattengewicht: 1 tot 8 kg
Materiaal: PS, ABS
Motortype: DC-motor
Geluidsniveau: <45 dB
Bedrijfstemperatuur: 0°C–60°C
Sensoren: infraroodsensor en gewichtssensoren
Geurbeheersing: gesloten afvalvak en ionische luchtzuivering

Wat zit er in de doos?


Let op: bij levering bevinden alle accessoires zich in het afvalvak en in de kattenbak.

- 1 1x Petmo C1 kattenbak
- 2 1x Controletrede (voorgeïnstalleerd)
- 3 1x Voedingsadapter met snoer
- 4 1x Rol vuilniszakken (15 st.)
- 5 1x Band voor vuilniszak
- 6 2x Alternatief kattenbakvullingfilter
- 7 1x Controlemat
- 8 1x Gebruikershandleiding

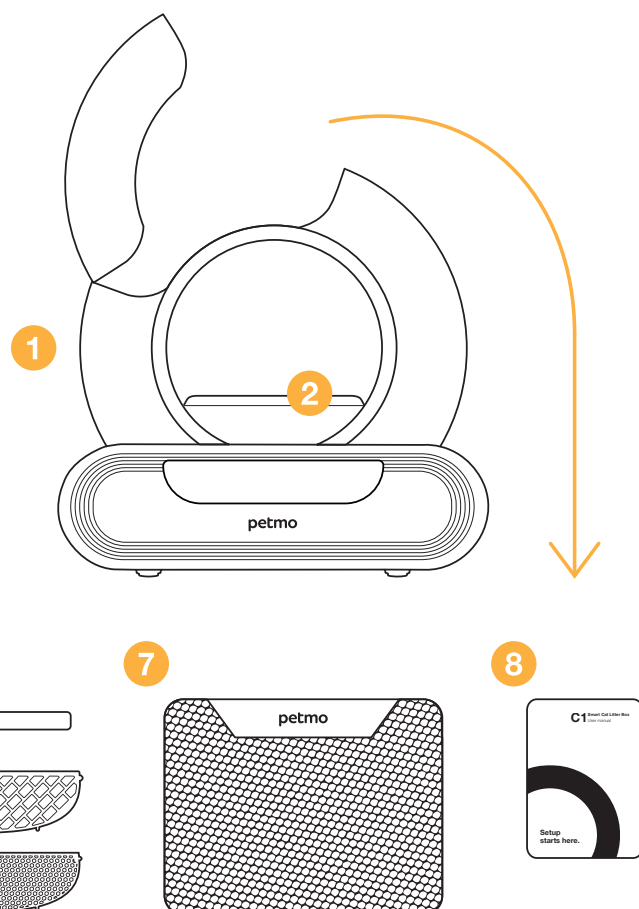

1. Uw kattenbak klaarmaken voor gebruik

De Petmo C1 kattenbak detecteert automatisch wanneer uw kat naar binnen gaat en de bak weer verlaat, met behulp van infrarood- en gewichtssensoren. Nadat uw kat de bak verlaat, kan er automatisch een reinigingscyclus worden gestart om verklonterde kattenbakvulling te scheiden in het gesloten afvalvak, gevolgd door optionele geurbeheersing met ionische luchtzuivering. Het apparaat registreert ook het gewicht van uw kat in de app om de dagelijkse gezondheidscontrole te ondersteunen.

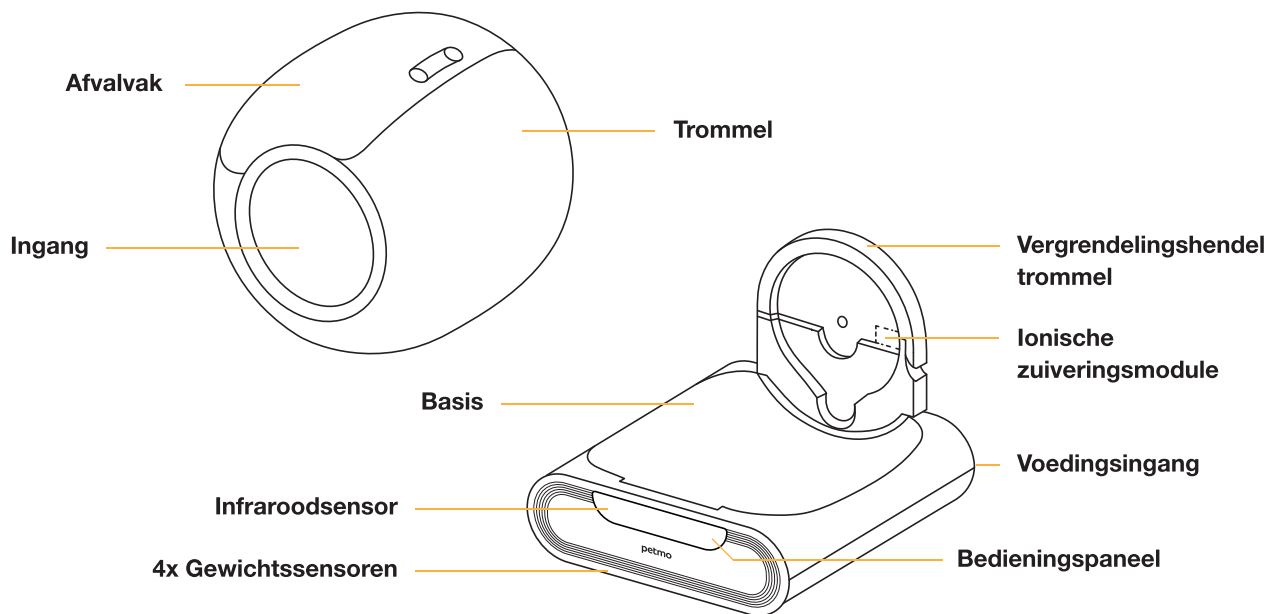

1.1 Compatibele soorten kattenbakvulling

Deze kattenbak is compatibel met de meeste soorten kattenbakvulling die voldoen aan de vereiste maatspecificaties en voldoende klontvermogen en dichtheid hebben, waaronder mineraalkorrels, bentonietkorrels, tofukorrels, enz.

Voor de beste compatibiliteit en gebruiksgemak raden wij Petmo kattenbakvulling aan. Petmo kattenbakvulling is verkrijgbaar op: www.petmo.nl


Controleer de maatvereisten voor elk filter en selecteer het meest geschikte filter voor optimale prestaties:

Niet aanbevolen kattenbakvulling:

- Kristalkorrels, omdat deze niet goed klonten en het schoonmaken kunnen bemoeilijken.
- Kattenbakvulling met een lage dichtheid, zoals dennenhoutkorrels of actievekoolkorrels, omdat deze mogelijk moeilijk door het filter komen.


Standaardfilter

Voor kattenbakvulling met een lengte tot 8 mm en een diameter tot 3 mm.

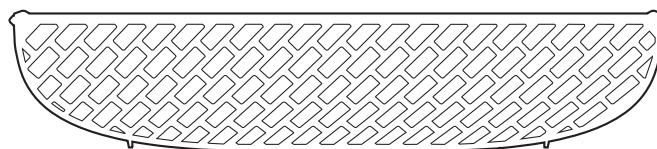


Grof filter

Voor kattenbakvulling met een lengte van meer dan 8 mm tot 15 mm, en een diameter tot 3 mm.

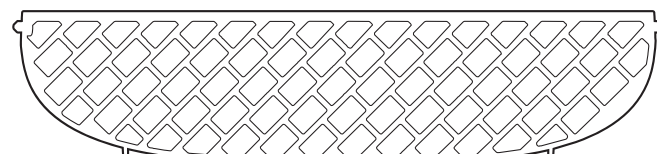

Fijn filter

Voor kattenbakvulling met een diameter tot 3 mm

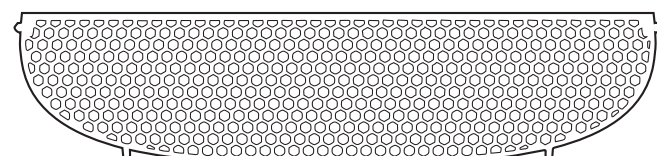


2. De Petmo C1 kattenbak installeren

Lees voordat u begint de installatie-instructies en veiligheidswaarschuwingen zorgvuldig door.

2.1 Plaatsing:

Plaats het apparaat op de grond en zorg ervoor dat alle vier de pootjes van het product op een stevige, vlakke ondergrond staan. Plaats geen voorwerpen hoger dan 5 cm binnen 30 cm van de voorkant van het product, aangezien dit de kattendetectorsensor kan storen. Als u de kattenbakmat of het tapijt gebruikt, zorg er dan toch voor dat alle vier de poten direct contact maken met de vloer.

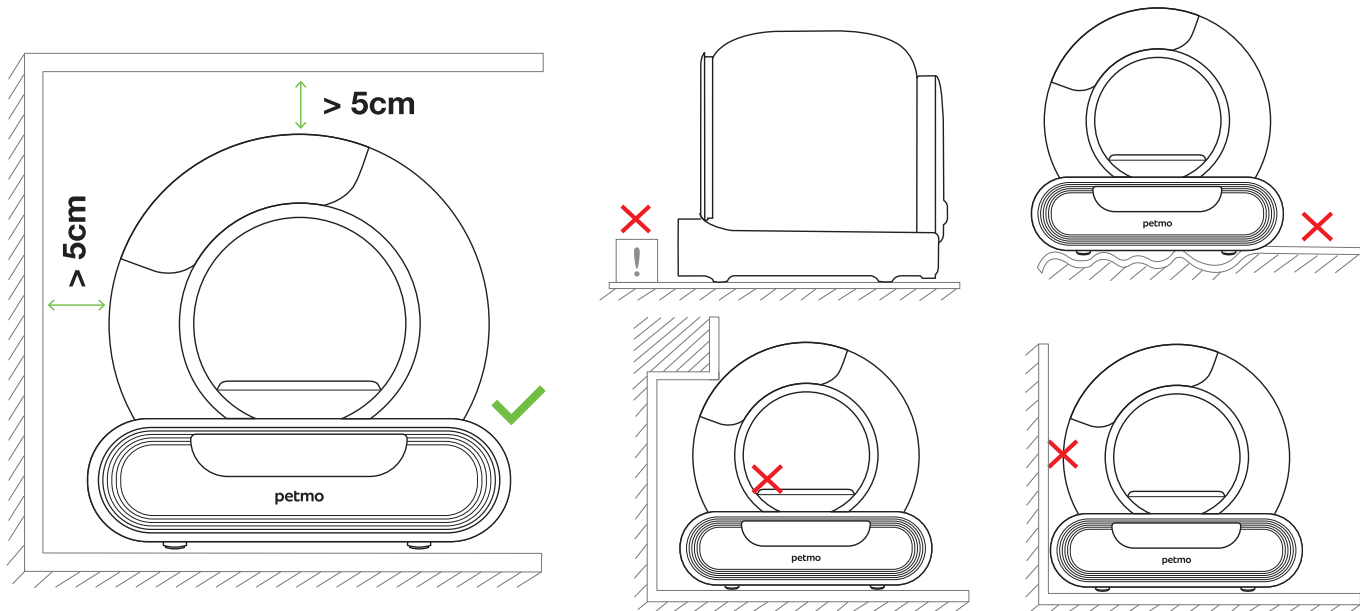


2.2 De vuilniszak en de band controleren

Open het afvalvak en controleer of de vuilniszak en de bijbehorende band correct zijn geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de zak stevig bevestigd is en dat het klepje van het afvalvak soepel open en dicht kan.

Bezoek support.hombli.com voor de gedetailleerde vervangingshandleiding om de vuilniszak te vervangen.

2.3 Kattenbakvulling toevoegen:

Zorg ervoor dat de geëgaliseerde hoogte van de kattenbakvulling tussen de MAX-lijn en de MIN-lijn ligt.

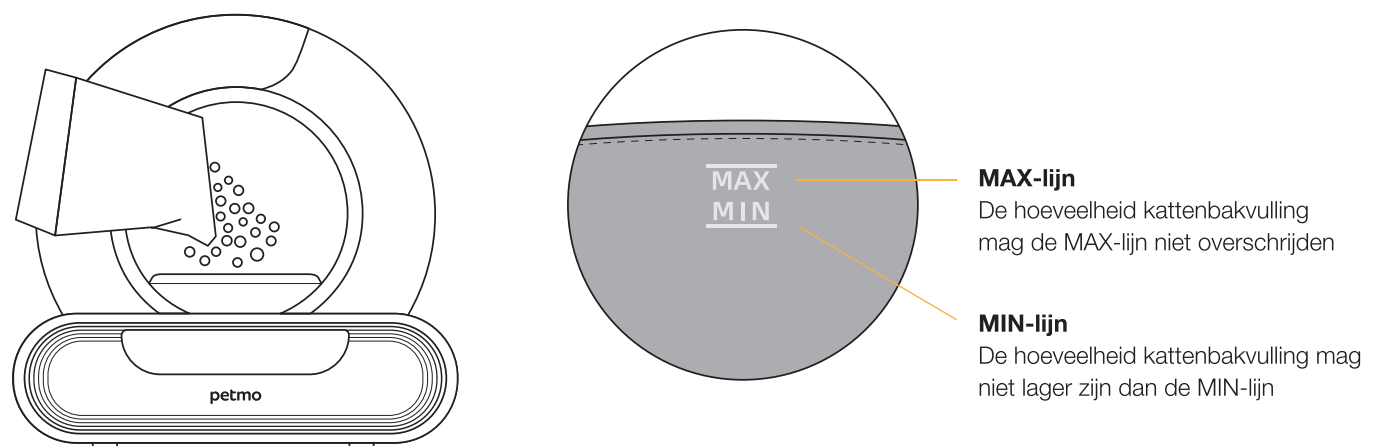

2.4 Uw kat kennis laten maken met de kattenbak

Nadat u de kattenbak hebt geplaatst, laat u uw kat deze in zijn eigen tempo verkennen. Houd het apparaat aanvankelijk uitgeschakeld, zodat uw kat kan wennen aan de vorm en de geur ervan.

Plaats de kattenbak indien mogelijk op dezelfde plek als de vorige kattenbak. Zodra uw kat de bak een paar keer heeft gebruikt, schakelt u het apparaat in en introduceert u geleidelijk de automatische reinigingsfunctie. De meeste katten wennen snel zodra ze herkennen dat de kattenbak veilig en schoon is.

2.5 Het product inschakelen:

1. Sluit de voedingsadapter aan op het apparaat en steek de stekker in een stopcontact. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld en voert een zelftest uit, die meestal ongeveer 3–8 minuten duurt. Zodra de zelftest is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de normale bedrijfsmodus.

2. In de standaardmodus start het apparaat automatisch een reinigingscyclus nadat uw kat de kattenbak verlaat. De reinigingscyclus start ongeveer 3 minuten na detectie en duurt ongeveer 4 minuten. Zodra het reinigen is voltooid, activeert het apparaat automatisch de geurverwijderingsfunctie, die ongeveer 30 minuten duurt. Deze instellingen kunnen worden gewijzigd in de Hombli-app.

Opmerkingen:


- Raak het product niet aan en verplaats het niet tijdens de zelftest, aangezien dit de gewichtskalibratie kan beïnvloeden.
- De zelftest kan langer duren als het product in een smalle ruimte of in de buurt van een bron van infraroodinterferentie is geplaatst. Wacht tot deze is voltooid.
- Als infrarooddetectie niet geschikt is voor de omliggende ruimte, wordt deze na de zelftest automatisch uitgeschakeld. Het product gebruikt dan alleen gewichtsdetectie.
- Alle knoppen zijn uitgeschakeld tijdens de zelftest en reiniging. Wacht tot het proces is voltooid voordat u andere functies gebruikt.

3. De Petmo C1 kattenbak verbinden met de Hombli-app


Als dit de eerste keer is dat u een Hombli- of Petmo-product installeert, volg dan alle onderstaande stappen om uw nieuwe slimme kattenbak in te stellen.

Bent u al bekend met Hombli of Petmo? Dan kunt u direct doorgaan naar stap 3.5:


3.1 De Hombli-app downloaden




3.2 Een account aanmaken en inloggen




3.3 Een gezin aanmaken




3.4 Schakel Bluetooth op uw telefoon in

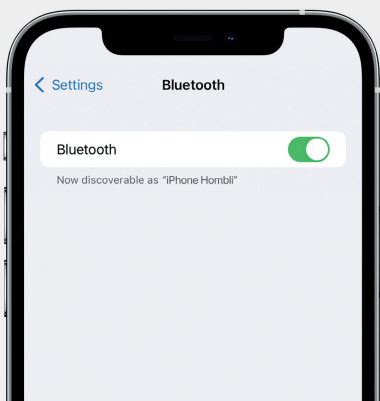


3.5 Houd de knop “1” op het bedieningspaneel van het product 3 seconden ingedrukt. Het WIFI-symbool begint te knipperen, wat betekent dat het apparaat de koppelingsmodus is ingegaan

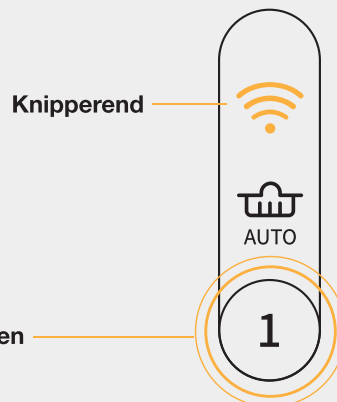

3.6 Tik op “Apparaat toevoegen” of “+” en selecteer de Petmo C1 kattenbak

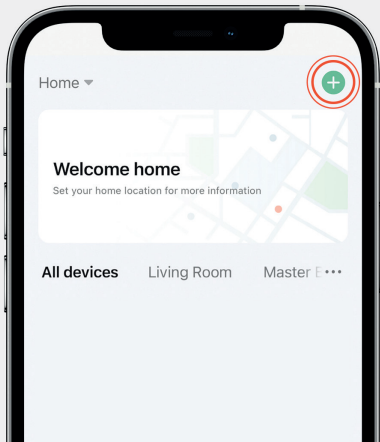

3.7 Selecteer het juiste 2,4GHz Wi-Fi-netwerk en voer het wachtwoord in

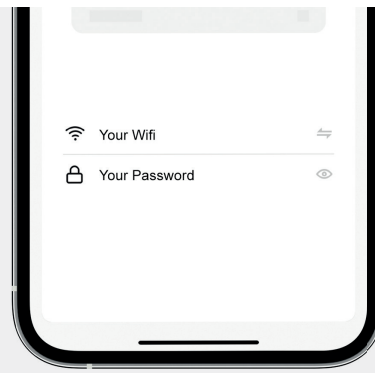

3.8 Wacht tot de slimme kattenbak is toegevoegd aan de Hombli-app



4. Verbinden met Google, Alexa en Siri-snelkoppelingen (optioneel)

Uw Petmo C1 kattenbak is compatibel met Google Assistant, Amazon Alexa en Siri-snelkoppelingen. Bekijk onze installatiehandleidingen en instructievideo's om te leren hoe u deze kunt verbinden.




Video bekijken:
support.hombli.com



5. Functies en bedieningspaneel

Waarschuwing: dit apparaat is alleen geschikt voor katten met een gewicht tussen 1 kg en 8 kg. Schakel de automatische reinigingsmodus uit wanneer de kattenbak wordt gebruikt door een drachtige kat of een kitten met een gewicht van minder dan 1 kg, om letsel te voorkomen.

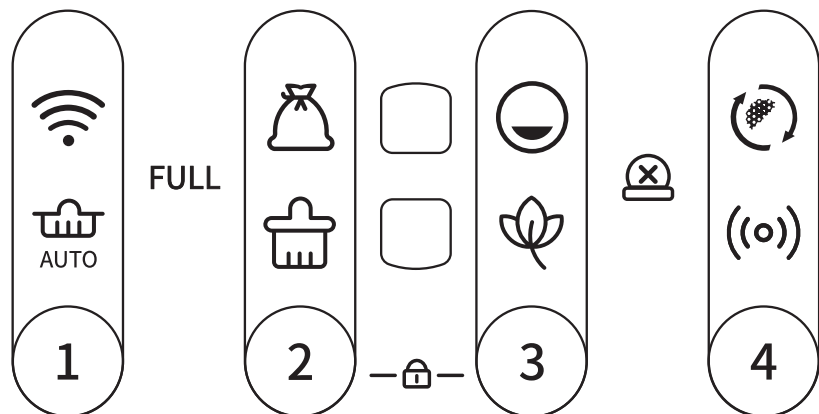

Functies	Pictogram	Bediening	Beschrijving
Wi-Fi-instellingen		1 Houd de knop 3 seconden ingedrukt	Reset de Wi-Fi-instellingen om het apparaat met de app te verbinden.
Automatische reiniging		1 Kort op knop drukken	Schakelt de automatische reinigingsmodus in/uit
Vuilniszak vervangen		2 Houd de knop 3 seconden ingedrukt	Past de hoek van de trommel aan voor het vervangen van de vuilniszak.
Handmatige reiniging		2 Kort op knop drukken	Start onmiddellijk een reinigingscyclus.
Kattenbakvulling egaliseren		3 Houd de knop 3 seconden ingedrukt	Egaliseer de kattenbakvulling en werk het gewicht van de vulling bij nadat u vulling heeft toegevoegd. Start deze functie na het toevoegen van vulling handmatig, tenzij er meer dan 1 kg is toegevoegd. In dat geval start deze automatisch na 10 minuten.
Luchtzuivering		3 Kort op knop drukken	Start de luchtzuivering en geurverwijdering. Elke sessie duurt maximaal 30 minuten. De maximale duur kan niet worden verlengd, maar er kan een kortere duur worden ingesteld via schema's in de app.
Kattenbakvulling legen		4 Houd de knop 3 seconden ingedrukt	Leegt alle kattenbakvulling uit de kattenbak.
Infraroodsensor		4 Kort op knop drukken	Schakelt de infraroodsensor in/uit
Paneelvergrendeling		3 Houd de knoppen 3 seconden samen ingedrukt 2	Schakelt de paneelvergrendeling in/uit.

Pictogram	Status	Betekenis
	Continu aan Knipperend Uit	Verbonden met het netwerk/de app Bezig met verbinden met het netwerk/de app Niet verbonden met het netwerk/de app
	Continu aan Uit	Automatische reinigingsmodus is ingeschakeld Automatische reinigingsmodus is uitgeschakeld
	Continu aan Uit	Luchtzuivering is actief Luchtzuivering is niet actief
	Continu aan Uit	De infraroodsensor is ingeschakeld De infraroodsensor is uitgeschakeld
FULL	Continu aan	Het afvalvak is bijna vol. Vervang de vuilniszak
	Continu aan	De trommel is niet correct geïnstalleerd of kan niet functioneren

6. Reiniging en onderhoud

Schakel het apparaat vóór reiniging of onderhoud altijd uit. Verwijder de trommel van de basis. Gebruik een vochtige, zachte doek om de buitenkant van het apparaat schoon te vegen. De trommel kan met water worden gereinigd.

Waarschuwing: dompel de basis niet onder in water. Voorkom dat er water in de basis of in elektronische onderdelen komt.

Droog de trommel na het reinigen grondig af en plaats deze terug op de basis. Voeg nieuwe kattenbakvulling toe en steek de voedingsadapter in het stopcontact. Het apparaat start automatisch opnieuw op, gaat naar de automatische modus en is klaar voor gebruik. Gebruik na het bijvullen de functie “Kattenbakvulling egaliseren” om de vulling te egaliseren en het gewicht te kalibreren.

Ga voor volledige onderhoudsinstructies en veelgestelde vragen naar: support.hombli.com

7. Problemen oplossen

Als het product door een onbekend probleem niet correct functioneert, start u het apparaat opnieuw op voordat u verder gaat met probleemoplossing. Andere veelvoorkomende problemen worden aangegeven door de waarschuwingspictogrammen die eerder in deze handleiding zijn getoond.

Als het probleem niet kan worden opgelost met de verstrekte informatie of door het apparaat opnieuw op te starten, ga dan naar support.hombli.com om de online veelgestelde vragen te bekijken of neem contact op met de klantenservice.

8. Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

LEES DEZE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES VOORDAT U UW PETMO C1 KATTENBAK GEBRUIKT

Installatie en gebruik

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert en gebruikt.
- Installeer en gebruik het apparaat strikt volgens de instructies.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis. Houd het uit de buurt van direct zonlicht, regen, waterbronnen en vuurbronnen.
- Plaats het apparaat op een vlakke, harde en stabiele ondergrond in een goed geventileerde ruimte.
- Sleep het apparaat niet en zet het niet met kracht neer, aangezien dit schade kan veroorzaken.
- Plaats geen voorwerpen bovenop het apparaat en houd alle zijden vrij.

Voeding en elektrische veiligheid

- Gebruik alleen de originele voedingsadapter die bij het apparaat is geleverd.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer of stekker.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het verplaatst, schoonmaakt of onderhoudt, of wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Veiligheid voor huisdieren

- Dit apparaat is alleen geschikt voor katten met een gewicht tussen 1 kg en 8 kg.
- Houd toezicht op uw huisdier tijdens het eerste gebruik.
- Gebruik de automatische reinigingsmodus niet voor katten met een gewicht van minder dan 1 kg, drachtige katten of zogende katten. De handmatige modus wordt aanbevolen.
- Overschrijd niet de aanbevolen hoeveelheid kattenbakvulling of andere capaciteitslimieten.

Kinderen en algemene veiligheid

- Kinderen mogen dit apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Laat kinderen niet op het apparaat klimmen of zitten.
- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Onderhoud en verzorging

- Week of dompel de hoofdeenheid niet onder in water.
- Regelmatige reiniging is nodig om optimale prestaties te garanderen.
- Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen.
- Onderhoud moet worden uitgevoerd volgens de instructies in deze handleiding. Neem voor verdere hulp contact op met de klantenservice.
- Als het apparaat een storing vertoont, start u het opnieuw op voordat u verder gaat met probleemoplossing.

9. EU-conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende EU

Richtlijnen:

- Directive 2011/65/EU
- Directive 2014/53/EU

Frequentieband draadloze RF-modus:

BLE: 2.402 to 2.480 GHz

WiFi 2.4GHz: 2.400 to 2.4835 GHz

Maximaal uitgezonden vermogen:

BLE: 6.5 dBm

WiFi: 17.5 dBm



Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op hombli.com/compliance



Het AEEA-symbool betekent dat een apparaat gescheiden van het gewone huishoudelijke afval moet worden weggegooid. Wanneer een apparaat het einde van zijn levensduur bereikt, moet het naar een aangewezen inzamelpunt worden gebracht voor veilige verwijdering of recycling. Dit bespaart natuurlijke hulpbronnen, beschermt de menselijke gezondheid en helpt het milieu. De details hiervan worden bepaald door de nationale wetgeving van het desbetreffende land.



Alleen voor gebruik binnenshuis. Niet blootstellen aan regen, vocht of buitenomstandigheden



Dit apparaat is dubbel geïsoleerd en vereist geen aardaansluiting. Het klasse II-symbool (een vierkant binnen een vierkant) geeft aan dat de ventilator is gebouwd met versterkte of dubbele isolatie ter bescherming tegen elektrische schokken, wat een extra veiligheidslaag biedt zonder afhankelijk te zijn van een geaarde elektrische installatie.



De meegeleverde voedingsadapter is GS-gecertificeerd

Fabrikant: Hombli, Maanweg 174, 2516 AB Den Haag, Nederland

Petmo is powered by Hombli

Petmo creates beautifully designed products that make life easier for pets and the people who love them.

From everyday accessories and pet care essentials to innovative smart products, Petmo is dedicated to improving the wellbeing of pets while making daily routines simpler for their owners.

Our smart products are powered by Hombli, bringing reliable smart technology, seamless connectivity and an intuitive app experience to every connected device.

Discover more at petmo.nl and explore the Hombli smart home ecosystem at hombli.com.





**Setup
complete.
Cat judgment
incoming.**



hombli | petmo

Worry less, Love more.



@hombli



@homblistart



@homblistart



Séparez les éléments avant de trier

 Hombli | Petmo is a Dutch brand

Hombli | Petmo is a brand of Avanca International
Maanweg 174 / 2516 AB / The Hague / The Netherlands

© 2026, Hombli. All rights reserved.
© 2026, Petmo. All rights reserved